

NAPĀŤOVĀ SŮSTAVA 3+PEN 400V, 50 Hz; TN–C

NAPĀŤOVĀ SŮSTAVA 3+NPE 400V, 50 Hz; TN–S

NAPĀŤOVĀ SŮSTAVA 1+NPE 230V, 50 Hz; TN–S

OCHRANA PRED ŤRAZOM EL.PRŮDOM PRI PORUCHE:

ZĀKLADNĀ – SAMOČINNŤM ODPOJ.NAPĀJANIA–SIETE TN

ZVŤYŠENĀ – HLAVNĚ A DOPLNKOVĚ POSPĀJANIE

OCHRANA PRI NORMĀLNEJ PREVĀDZKE:

IZOLOVANĀM ŤIVĤYCH ČĀSTĀ,ZĀBRANAMI ALEBO KRYTMĀ

LEGENDA MIESTNOSTĀ

Č.M.	MIESTNOSTI	M ²	Č.M.	MIESTNOSTI	M ²
001	CHODBA	102,34	009	ZARIADENIE CO	151,62
002	ŠATŤŤA	90,37	010	SKLAD	13,77
003	SKLAD	11,88	011	SKLAD	5,32
004	SKLAD	25,18	012	SKLAD	12,24
005	ŠKOLNĀK DIELŤA	35,85	013	SKLAD ZEMIAKOV	21,10
006	CHODBA	12,63	014	CHODBA	12,45
007	SKLAD	16,21	015	KOTOLŤA	36,86
008	KOMORA	2,58	016	KOMORA	2,58
			017	SKLAD	177,54




	MODUS KX 4000, 1210mm, opĀlovĹ PMMA kryt, prisazenĹ, LED 840, driver 700mA	39 ks
	MODUS LLL4000, 2x LED 840, 1210mm, mŤŤŤka AL lesk, prisazenĹ, NONSELV 350mA	28 ks
	MODUS BRSB, 3x12 LED 840, kryt opĀl PMMA, IP44, prĹm. 285mm, 350mA, mikrovlnnĹ senzor	4 ks
	SvĹtĹdĹlo BRSB, 3x12 LED 840, kryt opĀl PMMA, IP44, prĹm. 285mm, 350mA, bez senzoru	0 ks
	Konlux 70525 INES 7061N – SvĹtĹdĹlo prisadenĹ LED 18W	3 ks
	Teslux Flood Light G3 TSLX–REFL–100–G3, 100 W, 4000 K, 5000 K, 16000 lm, 120°x150°	0 ks
	SvĹtĹdĹlo nĹdzovĹ podhladovĹ LED 1x1W, 1 hodĹ, IP65, Ĺen nĹdzovĹ reŤim	2 ks
	NĹdzovĹ LED svĹtĹdĹlo 1x1W, 160lm, prisadenĹ, 6000K	2 ks

	vypĹnač Ĺ. 1	13 ks
	vypĹnač Ĺ. 5	0 ks
	vypĹnač Ĺ. 6	4 ks
	vypĹnač Ĺ. 7	0 ks
	vypĹnač Ĺ. 5B	0 ks
	ĹnŤtal. krabica	15 ks

WL OS1 N2XH-J 3x1,5 - z RS0 svetelnĹ okr. 1, m.č. 001,013,014,016
WL OS2 N2XH-J 3x1,5 - z RS0 svetelnĹ okr. 2, m.č. 003,011,012,015
WL OS3 N2XH-J 3x1,5 - z RS0 svetelnĹ okr. 3, m.č. 002
WL OS4 N2XH-J 3x1,5 - z RS0 svetelnĹ okr. 4, m.č. 007,010

WL ONO CHKE-V-J 3x1,5 - z RS0 svetelnĹ okr. ONO m.č. 001,006,014

PouŤitĹ kombinĀcia
vypĹnačov a zĀsuviek

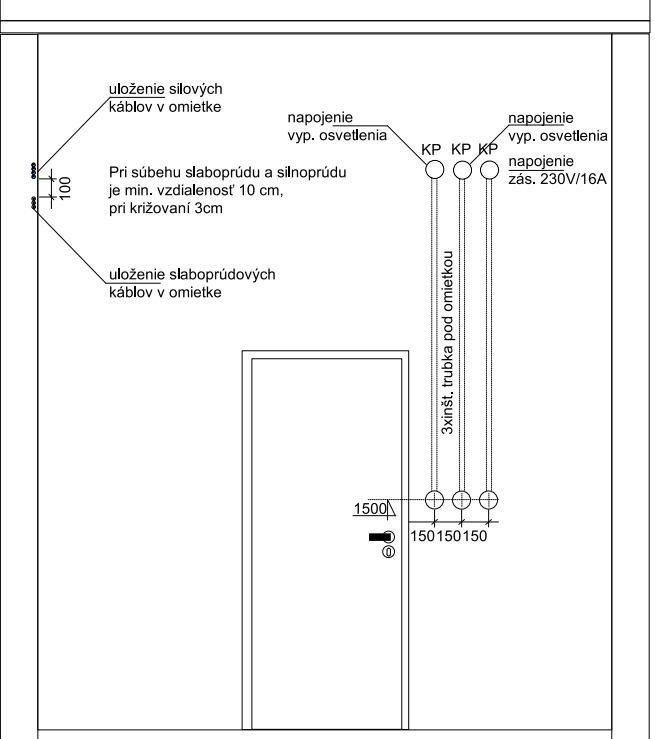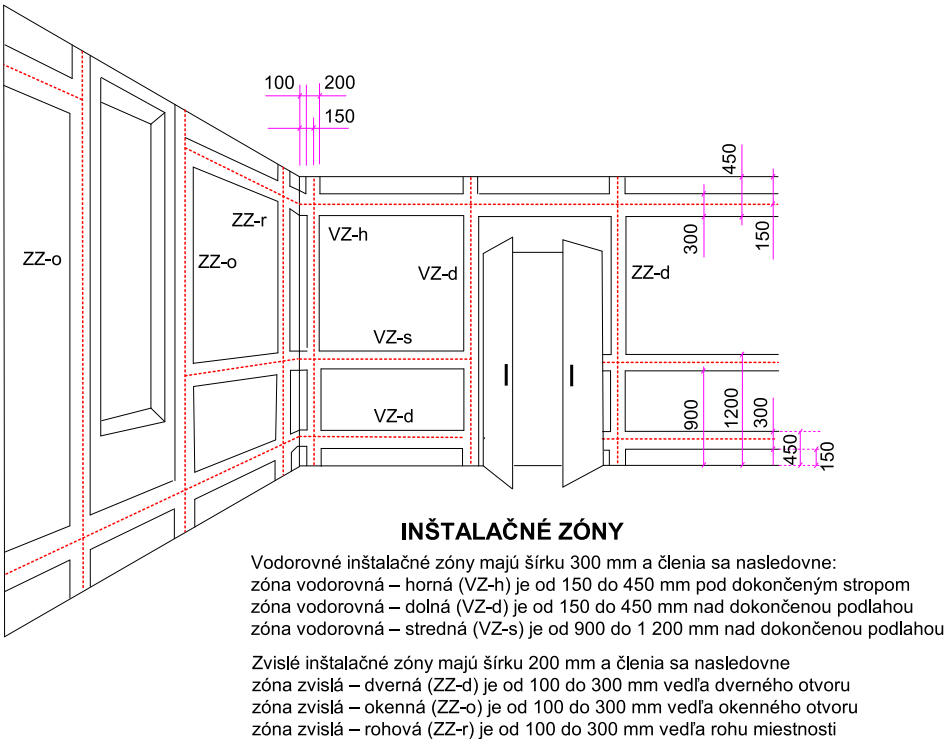

HLAV.PROJEKTANT: Ing. arch. RĹbert KrĀľ	ZODP.PROJEKTANT: Gabriel ŤŤrbĹk	VYPRACOVAL: Gabriel ŤŤrbĹk	OPAlight.SK s.r.o. projektovanie elektrĹckĹch zariadenĹ projektovanie IT sĹti, EZS a EPS revĹzie elektrĹckĹch zariadenĹ CintorĹnska 12 919 35 HrnĹciarovce nad Parnou g.srbĹk@gmail.com +421 908 168 147
INVESTOR: Obec Vinohrady nad VĀhom, Ĺ. 356, 955 55, Vinohrady nad VĀhom	MIESTO STAVBY: Vinohrady nad VĀhom Ĺ. 347, 925 55,Vinohrady nad VĀhom		
STAVBA: ZĀKLADNĀ ŠKOLA Vinohrady nad VĀhom - RekonŤtrukcia - energetickĹ Źsora			
DRUH PROJEKTU: ELEKTRO	STUPEŤ PD: SP		
PREDMET VĤYKRESU: PĹDORYS 1.PP OSVETLENĹ			KĹTOVANE V: MM
			DĀTUM: 09 / 2025
M 1:100			2

