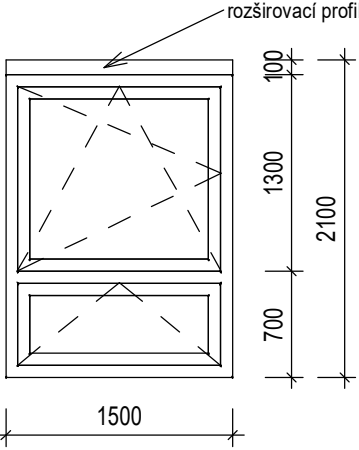
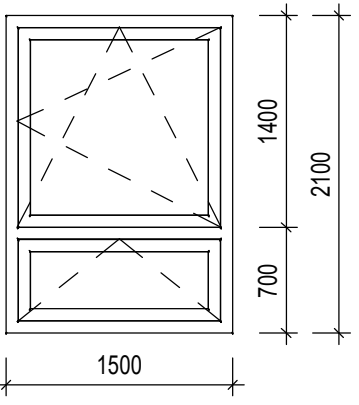
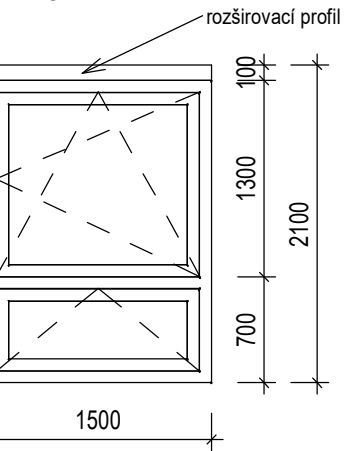
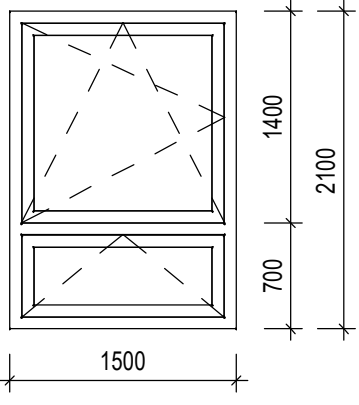
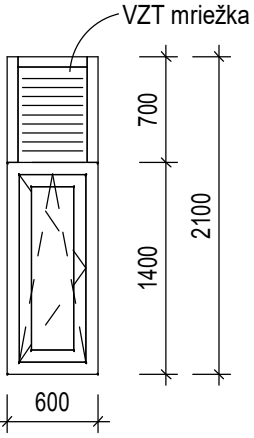


OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
O1	Hliníkové exteriérové okno	19
<div><div>GRAFIKA TYPU</div><div></div></div> <div><div>POPIS TYPU</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie izolačným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- bezpečnostné zasklenie s triedou bezpečnosti RC2</li><li>- 1x otváраво-sklonné kridlo (vrchné)</li><li>- 1x sklopné kridlo (spodné)</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul></div></div>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
O2	Hliníkové exteriérové okno	34
<div><div>GRAFIKA TYPU</div><div></div></div> <div><div>POPIS TYPU</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie izolačným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- 1x otváраво-sklonné kridlo (vrchné)</li><li>- 1x sklopné kridlo (spodné)</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul></div></div>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
O3	Hliníkové exteriérové okno	1
<div><div>GRAFIKA TYPU</div><div></div></div> <div><div>POPIS TYPU</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie izolačným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- bezpečnostné zasklenie s triedou bezpečnosti RC2</li><li>- 1x otváраво-sklonné kridlo (vrchné)</li><li>- 1x sklopné kridlo (spodné)</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul></div></div>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
O4	Hliníkové exteriérové okno	4
<div><div>GRAFIKA TYPU</div><div></div></div> <div><div>POPIS TYPU</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie protisľnečným izolačným bezpečnostným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 64% solárny faktor g = 35%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- 1x otváраво-sklonné kridlo (vrchné)</li><li>- 1x sklopné kridlo (spodné)</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul></div></div>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
O5	Hliníkové exteriérové okno	2
<div><div>GRAFIKA TYPU</div><div></div></div> <div><div>POPIS TYPU</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie izolačným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- 1x otváраво-sklonné kridlo</li><li>- 1x VZT mriežka</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul></div></div>		

### POZNÁMKY:

- PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE NUTNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE !!!
- PRED VÝROBOU OKIEN JE NUTNÉ JEDNOTLIVÉ TYPY ODKONZULTOVAŤ S INVESTOROM !!!
- INTERIÉROVÉ TIENIACE PRVKY BUDÚ UPRESNENÉ PODĽA VÝBERU INVESTORA
- NA VŠETKÝ OTVÁRAVÉ ČASTI OKIEN OSADIŤ SIETKU PROTI HMYZU

± 0,000 m.n.m. = EXISTUJÚCA PODLAHA NA PRÍZEMÍ



STUPEŇ PD: **DOKUMENTÁCIA**  
**NA REALIZÁCIU STAVBY**

TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA

INVESTOR:	Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 10 Košice			
MIESTO STAVBY:	Cottbuská 13, Košice 2 - sídlisko KVP, Košický kraj			
AUTOR:	ING. JOZEF GONOS			
ZOD.PROJEKTANT:	ING. JOZEF GONOS			
PROJEKTANT:	Ing. Lenka Matejová, Ing. arch. Marek Paľo			
STAVBA:	<div>KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA POLIKLINIKY KVP V KOŠICIACH</div>			
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE			
NÁZOV VÝKRESU:	Výkaz okien			
DIEL:	ARCH.Č.:	FORMÁT:	DÁTUM:	MIERKA:
ASR	1513	3 x A4	11/2022	1 : 50

Č. PARE

Č. PARE

Č. VÝKRESU:

1513-01-ASR-29