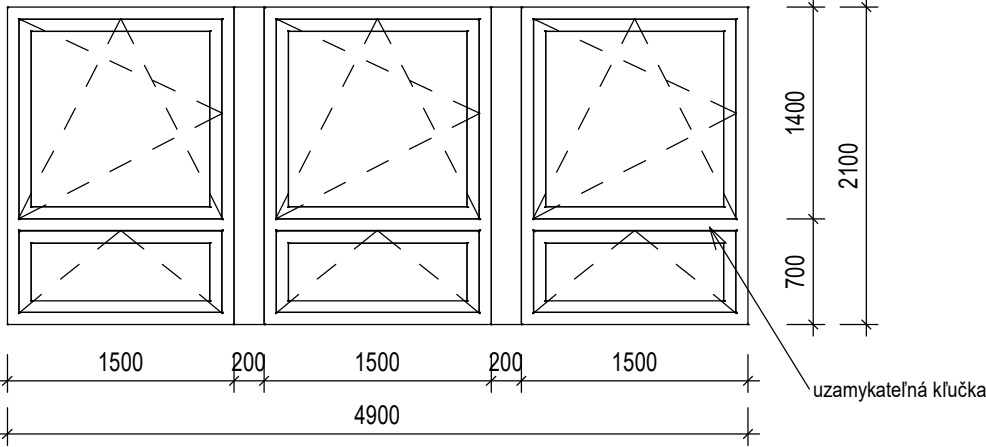
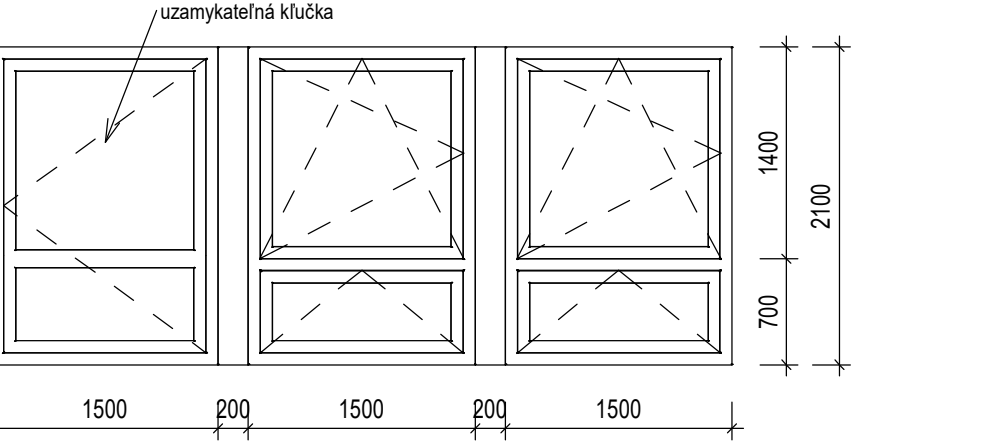
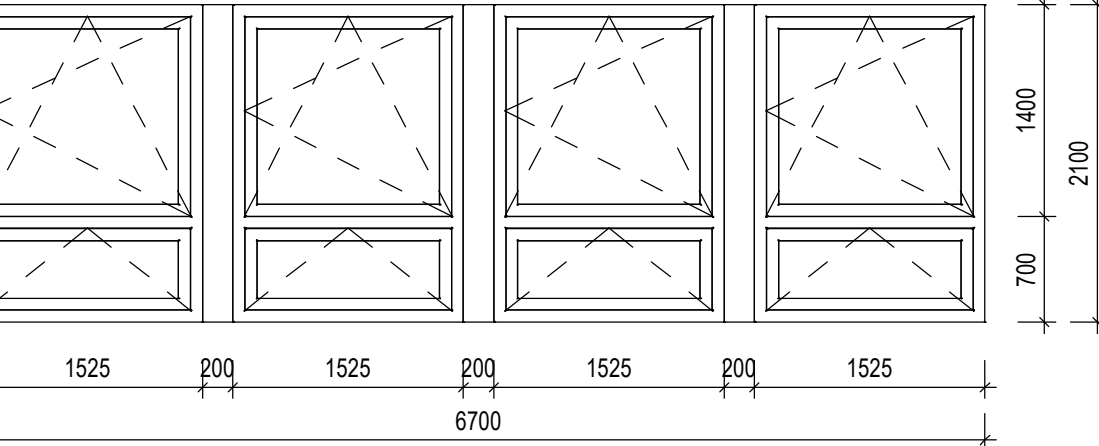
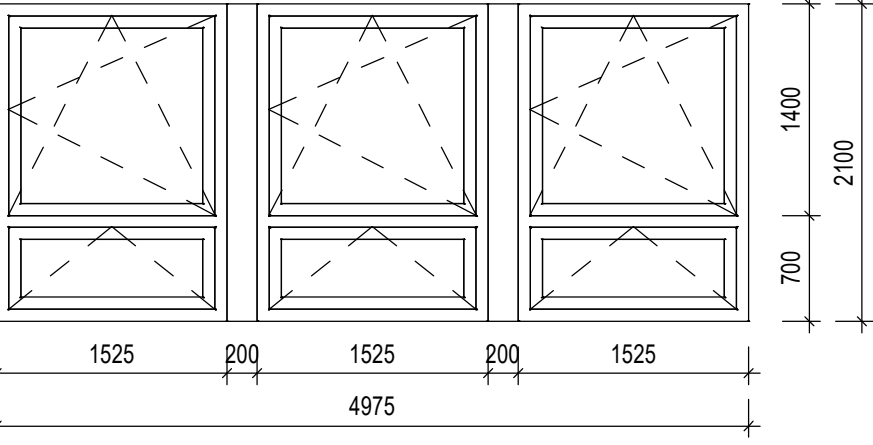
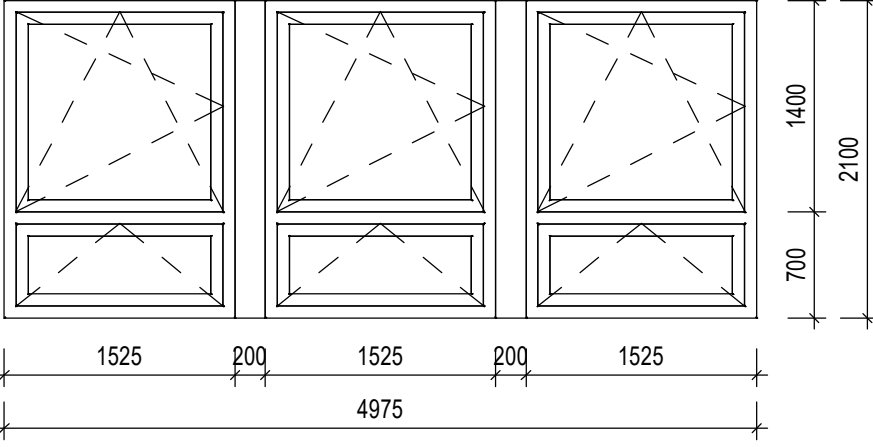


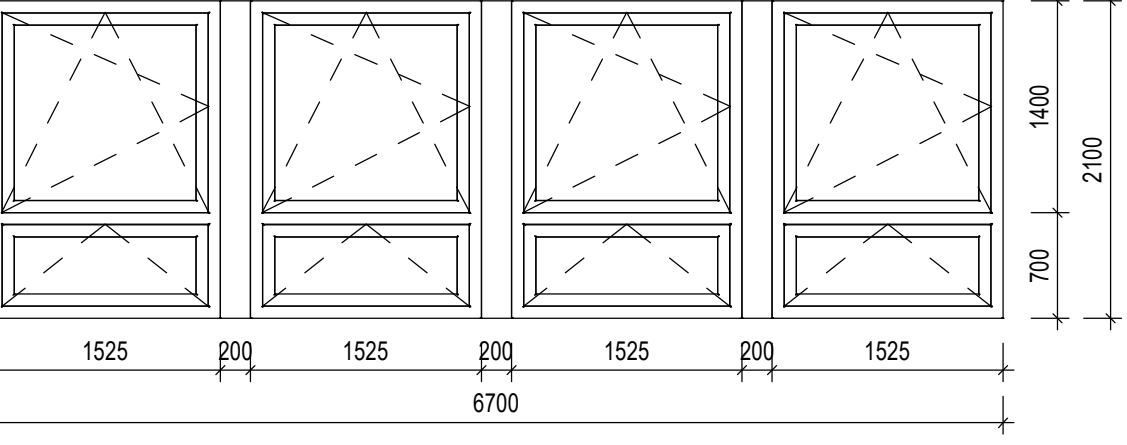
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
ZS21	Zasklená hliníková stena	1
GRAFIKA TYPU		
		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none">- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037- zasklenie protisľučným izolačným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 64% solárny faktor g = 35%- Ug = 0,6 W/(m2.K)- UW = 1,0 W/(m2.K)- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou (1ks)- 3x otváravo-sklonné krídlo (vrchné)- 3x sklonné krídlo (spodné)- 2x medziokenná výplň- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037- pohľad z exteriéru		

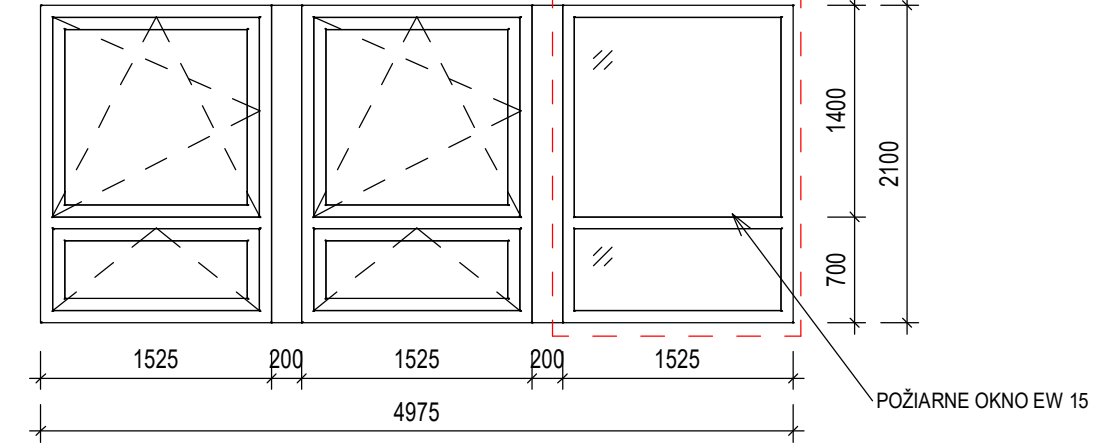
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
ZS22	Zasklená hliníková stena	1
GRAFIKA TYPU		
		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none">- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037- zasklenie protisľučným izolačným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 64% solárny faktor g = 35%- Ug = 0,6 W/(m2.K)- UW = 1,0 W/(m2.K)- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou (1ks)- 2x otváravo-sklonné krídlo (vrchné)- 2x sklonné krídlo (spodné)- 2x medziokenná výplň- 1x otváravé krídlo, horizontálne členené- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037- pohľad z exteriéru		

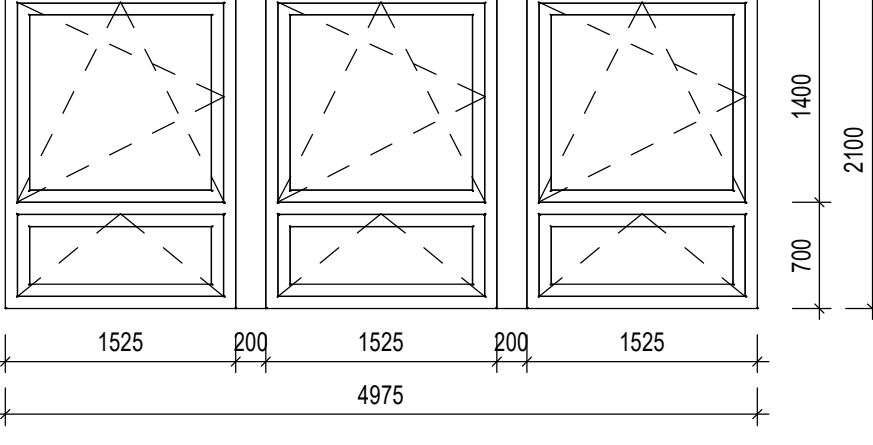
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
ZS23	Zasklená hliníková stena	12
GRAFIKA TYPU		
		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none">- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037- zasklenie izolačným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%- Ug = 0,6 W/(m2.K)- UW = 1,0 W/(m2.K)- 4x otváravo-sklonné krídlo (vrchné)- 4x sklonné krídlo (spodné)- 3x medziokenná výplň- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037- pohľad z exteriéru		

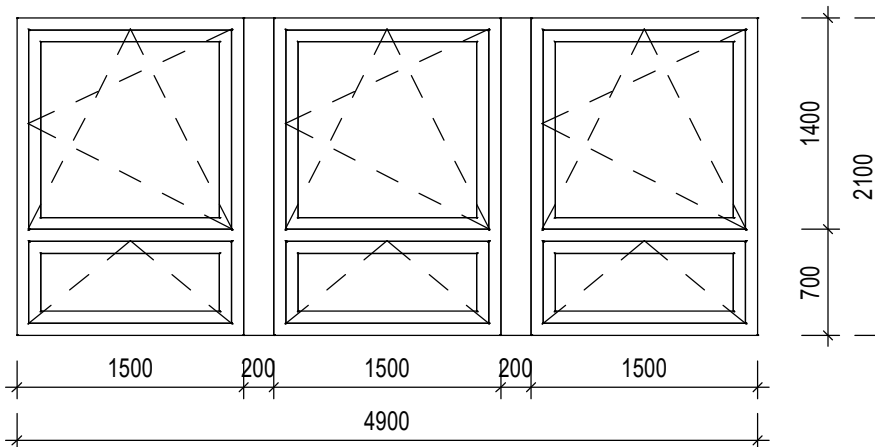
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
ZS24	Zasklená hliníková stena	2
GRAFIKA TYPU		
		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none">- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037- zasklenie izolačným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%- Ug = 0,6 W/(m2.K)- UW = 1,0 W/(m2.K)- 3x otváravo-sklonné krídlo (vrchné)- 3x sklonné krídlo (spodné)- 2x medziokenná výplň- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037- pohľad z exteriéru		

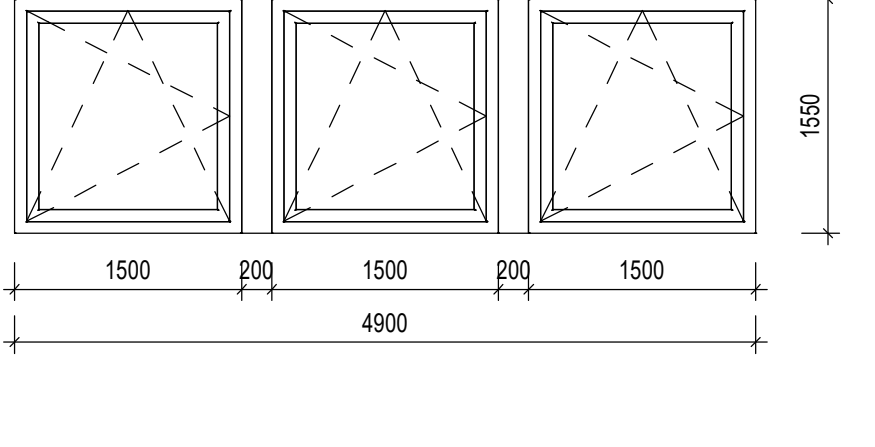
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
ZS25	Zasklená hliníková stena	4
GRAFIKA TYPU		
		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none">- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037- zasklenie protisľučným izolačným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 64% solárny faktor g = 35%- Ug = 0,6 W/(m2.K)- UW = 1,0 W/(m2.K)- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou- 3x otváravo-sklonné krídlo (vrchné)- 3x sklonné krídlo (spodné)- 2x medziokenná výplň- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037- pohľad z exteriéru		

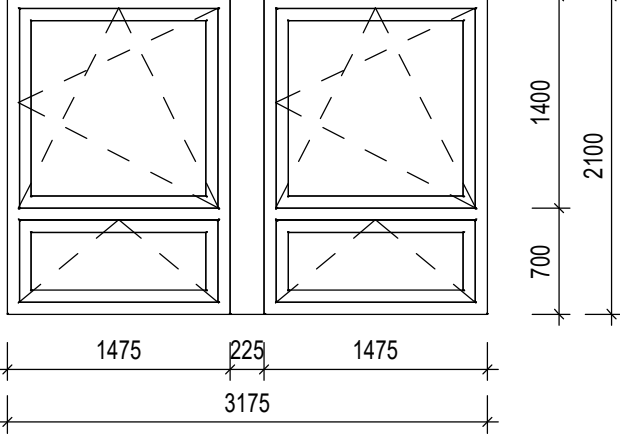
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
ZS26	Zasklená hliníková stena	2
GRAFIKA TYPU		
		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none">- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037- zasklenie protisľučným izolačným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 64% solárny faktor g = 35%- Ug = 0,6 W/(m2.K)- UW = 1,0 W/(m2.K)- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou- 4x otváravo-sklonné krídlo (vrchné)- 4x sklonné krídlo (spodné)- 3x medziokenná výplň- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037- pohľad z exteriéru		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
ZS29	Zasklená hliníková stena	2
GRAFIKA TYPU		
		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none">- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%- Ug = 0,6 W/(m2.K)- UW = 1,0 W/(m2.K)- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou- 2x otváravo-sklonné krídlo (vrchné)- 2x sklonné krídlo (spodné)- 2x pevné zasklenie s požiarou odolnosťou EW 15- 2x medziokenná výplň- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037- pohľad z exteriéru		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
ZS30	Zasklená hliníková stena	2
GRAFIKA TYPU		
		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none">- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%- Ug = 0,6 W/(m2.K)- UW = 1,0 W/(m2.K)- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou- 3x otváravo-sklonné krídlo (vrchné)- 3x sklonné krídlo (spodné)- 2x medziokenná výplň- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037- pohľad z exteriéru		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
ZS31	Zasklená hliníková stena	2
GRAFIKA TYPU		
		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none">- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%- Ug = 0,6 W/(m2.K)- UW = 1,0 W/(m2.K)- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou- 3x otváravo-sklonné krídlo (vrchné)- 3x sklonné krídlo (spodné)- 2x medziokenná výplň- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037- pohľad z exteriéru		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
ZS32	Zasklená hliníková stena	1
GRAFIKA TYPU		
		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none">- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%- Ug = 0,6 W/(m2.K)- UW = 1,0 W/(m2.K)- 3x otváravo-sklonné krídlo- 2x medziokenná výplň- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037- pohľad z exteriéru		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
ZS28	Zasklená hliníková stena	2
GRAFIKA TYPU		
		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none">- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037- zasklenie protisľučným izolačným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 64% solárny faktor g = 35%- Ug = 0,6 W/(m2.K)- UW = 1,0 W/(m2.K)- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou- 2x otváravo-sklonné krídlo (vrchné)- 2x sklonné krídlo (spodné)- 1x medziokenná výplň- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037- pohľad z exteriéru		

POZNÁMKY:

- PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE NUTNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE !!!
- PRED VÝROBOU OKIEN JE NUTNÉ JEDNOTLIVÉ TYPY ODKONZULTOVAŤ S INVESTOROM !!!
- INTERIÉROVÉ TIENIACE PRVKY BUDÚ UPRESNENÉ PODĽA VÝBERU INVESTORA
- NA VŠETKY OTVÁRAVÉ ČASTI OKIEN OSADIŤ SIETKU PROTI HMYZU
- PRI NESPECIFIKOVANÍ KRITERIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- SO VZNIKNUTÝM STAVEBNÝM ODPADOM JE NUTNÉ NARÁBAŤ NA ZÁKLADE POPISU V TECHNICKEJ SPRÁVE

± 0,000 m.n.m. = EXISTUJÚCA PODLAHA NA PRÍZEMÍ