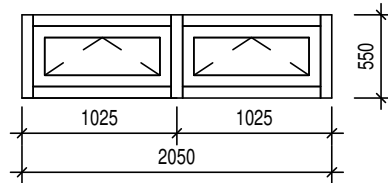

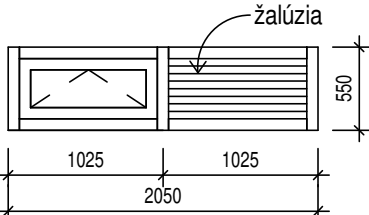




OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KS SPOLU	
O1	HLINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO	16	
GRAFIKA TYPU	POPIS TYPU	1.PP	16
		1.NP	-
		2.NP	-
		3.NP	-
		4.NP	-
		5.NP	-
		- hliníkové bezpečnostné okno s triedou bezpečnosti RC2, podľa STN EN 1906 - hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom, komory profilu vyplnené po celom obvode PUR penou bez freónov - farba rámu: prachová sivá RAL 7037 - súčiniteľ prestupu tepla rádom $U_{t,max} = 1,20 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom s triedou bezpečnosti P4A podľa EN 356 - súčiniteľ prestupu tepla zasklením $U_{g,max} = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - krídlo: 2 x sklopné, uzamykateľná kľučka - vnútorný parapet plastový vo farbe rámu - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka o hr. 2,0 mm, s povrchovou úpravou eloxovaním vo farbe rámu - pohľad z exteriéru	

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KS SPOLU	
O4	HLINÍKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO	1	
GRAFIKA TYPU	POPIS TYPU	1.PP	-
		1.NP	1
		2.NP	-
		3.NP	-
		4.NP	-
		5.NP	-
			
- hliníkové bezpečnostné okno s triedou bezpečnosti RC2, podľa STN EN 1906 - hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom, komory profilu vyplnené po celom obvode PUR penou bez freónov - farba rámu: prachová sivá RAL 7037 - súčiniteľ prestupu tepla rádom $U_{t,max} = 1,20 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom s triedou bezpečnosti P4A podľa EN 356 - súčiniteľ prestupu tepla zasklením $U_{g,max} = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - krídlo: 1 x otváracie-sklopné, uzamykateľná kľučka - vnútorný parapet plastový vo farbe rámu - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka o hr. 2,0 mm, s povrchovou úpravou eloxovaním vo farbe rámu - pohľad z exteriéru			

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KS SPOLU	
O7	HLINÍKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO	4	
GRAFIKA TYPU	POPIS TYPU	1.PP	-
		1.NP	-
		2.NP	1
		3.NP	1
		4.NP	1
		5.NP	1

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KS SPOLU	
O2	HLINÍKOVÉ OKNO	1	
GRAFIKA TYPU	POPIS TYPU	1.PP	1
		1.NP	-
		2.NP	-
		3.NP	-
		4.NP	-
		5.NP	-
		- hliníkové bezpečnostné okno s triedou bezpečnosti RC2, podľa STN EN 1906 - hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom, komory profilu vyplnené po celom obvode PUR penou bez freónov - farba rámu: prachová sivá RAL 7037 - súčiniteľ prestupu tepla rádom $U_{l,max} = 1,20 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom s triedou bezpečnosti P4A podľa EN 356 - súčiniteľ prestupu tepla zasklením $U_{g,max} = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - krídlo: 1 x sklopné, uzamykateľná kľučka - 1 x gravitačná žalúzia opatrená sieťkou proti hmyzu vo farbe ráms - vnútorný parapet plastový vo farbe rámu - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka o hr. 2,0 mm, s povrchovou úpravou eloxovaním vo farbe rámu - pohľad z exteriéru	

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KS SPOLU	
O5	HLINÍKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO	1	
GRAFIKA TYPU	POPIS TYPU	1.PP	-
		1.NP	1
		2.NP	-
		3.NP	-
		4.NP	-
		5.NP	-
		- hliníkové bezpečnostné okno s triedou bezpečnosti RC2, podľa STN EN 1906 - hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom, komory profilu vyplnené po celom obvode PUR penou bez freónov - farba rámu: prachová sivá RAL 7037 - súčiniteľ prestupu tepla rádom $U_{t,max} = 1,20 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom s triedou bezpečnosti P4A podľa EN 356 - súčiniteľ prestupu tepla zasklením $U_{g,max} = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - krídlo: 1 x otváravo-sklopné, uzamykateľná kľučka - vnútorný parapet plastový vo farbe rámu - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka o hr. 2,0 mm, s povrchovou úpravou eloxovaním vo farbe rámu - pohľad z exteriéru	

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KS SPOLU	
O8	HLINÍKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO	12	
GRAFIKA TYPU	POPIS TYPU	1.PP	-
		1.NP	-
		2.NP	3
		3.NP	3
		4.NP	3
		5.NP	3
			
- hliníkové jednokrídlové okno - hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom, komory profilu vyplnené po celom obvode PUR penou bez freónov - farba rámu: prachová sivá RAL 7037 - súčiniteľ prestupu tepla rádom $U_{t,max} \approx 1,20 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - zasklenie izolačným trojsklom - súčiniteľ prestupu tepla zasklením $U_{g,max} = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - krídlo: 1 x otvárávo-sklopné - vnútorný parapet plastový vo farbe rámu - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka o hr. 2,0 mm, s povrchovou úpravou eloxovaním vo farbe rámu - pohľad z exteriéru			

POZNÁMKY

Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta. Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštruktčného riešenia konzultovať s projektantom. Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

- AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
- STATIK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE POČAS REALIZÁCIE AJ Z INÝCH VEČNÝCH DÔVODOV V ZÁJUME DOSIAHNUTIA VÄČŠEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.
- PRI PRESTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- VŠETKY DELIAČIE KONŠTRUKCIE MUSIA VYHOVOVAŤ NORMÁM Z HLADISKA ZVUKOVEJ POHODY, TEPELNEJ POHODY, POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI.
- SO VZNIKNUTÝM STAVEBNÝM ODPADOM JE NUTNÉ NARÁBAŤ NA ZÁKLADE POPISU V TECHNICKEJ SPRÁVE
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ V POTROBNOSTI PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
- JEDNOTLIVÉ NÁZVY MATERIÁLOV, KTORÉ SA VYSKYTÚJÚ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ SÚ UVEDENÉ AKO PRIKLADY A V ZMYSLE ZÁKONA Č. 25/2006 ZB.Z. MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ EKVIVALENTNÝMI VÝROBKAMI S ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI. PRI ZACHOVANÍ ALEBO ZVÝŠENÍ TECHNICKEJ KVALITY BEZ NÁROKU NA ZVÝŠENIE CENY. NAHRADENIE MATERIÁLOV JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ ZÁSTUPCOM STAVEBNÍKA, STAVEBNÝM DOZOROM A PROJEKTANTOM.

- PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE NUTNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE !!!
- PRED VÝROBOU OKIEN JE NUTNÉ JEDNOTLIVÉ TYPY ODKONZULTOVAŤ S INVESTOROM !!!

± 0,000 = PÔVODNÁ PODLAHA NA 1.NP

 Architektonická kancelária Š. Kukuřu 12, MICHALOVCE www.jegon.sk +421 (0)56 6433457	INVESTOR:	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves		
	MIESTO STAVBY:	ulica Slovenská 56/2551,k.ú. Spišská Nová Ves, p.č. 54, 89/3		
	AUTOR:	Ing. Jozef Gonos		
	ZOD. PROJEKTANT:	Ing. Jozef Gonos		
	PROJEKTANT:	Ing. Mária Albrechtová		
STAVBA:		ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU		
STAVEBNÝ OBJEKT:		SO 01 - ŠKOLSKÝ INTERNÁT		
NÁZOV VÝKRESU:		Výkaz okien		
STUPEŇ PD:		DIEL:	ARCH.Č.:	FORMÁT:
STAVEBNÉ POVOLENIE		ASR	1504	8x44
TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA		DÁTUM:	10/2022	MIERKA:
			1 : 50	
		Č. PARE		
		Č.VÝKRESU:		
		1504-01-ASR-17		