


NAJMENŠIE DOVOLENÉ ZVISLÉ VZDIALENOSTI
STN 73 6005

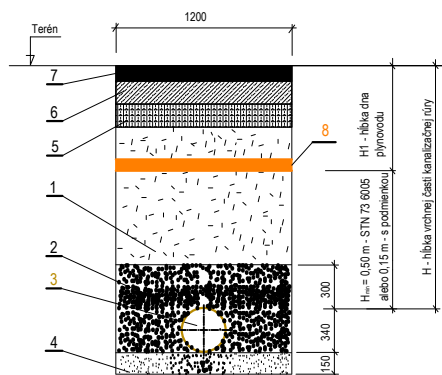

Číslo	Popis materiálu
1	Zásyp - materiál z výkopu
2	Obsyp - štrkopiesok fr. 0 - 16 mm
3	Kanalizačné potrubie PP DN 300
4	Lôžko - štrkopiesok fr. 0 - 16 mm
5	Štrkodrva hr. 150 mm
6	Podkladný betón tr. C12/15 hr. 150 mm
7	Asfaltbetón hr. 100 mm
8	Plynovodné potrubie

P.č.	Názov kanalizačnej stoky	Miesto križovania (km)	H (m)	H1 (m)	Rozdiel (m)	STN 73 6005	Posúdenie
A	Kanalizačné stoka A	0.01550	2.52	1.25	1.27	0.50	vyhovuje
B	Kanalizačné stoka A	0.04450	2.32	1.25	1.07	0.50	vyhovuje

1

Hlavný inžinier projektu	Ing. Peter Elek, Aut. Ing.	AKVA CONSULT S.r.o. 029-01 DUNAJSKÁ STREDA, LETIŠTNÁ 61 TEL.: 031/5524296, FAX: 031/5515913
Zodpovedný projektant	Ing. Peter Elek, ml.	
Kreslil	Ing. Peter Elek ml.	
Objednávateľ	Obec Holice na Ostrove	
Miesto stavby	k.ú. Póšta	
Názov stavby	HOLICE NA OSTROVE - ROZŠÍRENIE GRAVITAČNEJ STOKOVEJ SIETE	Dátum: marec 2020 Stupeň projektu: projekt pre SP Formát: 3 x A4 Mierka: Číslo výkresu:
Názov prílohy	KRÍŽOVANIE KANALIZAČNEHO A PLYNOVODNÉHO POTRUBIA	D9