REZ A-A

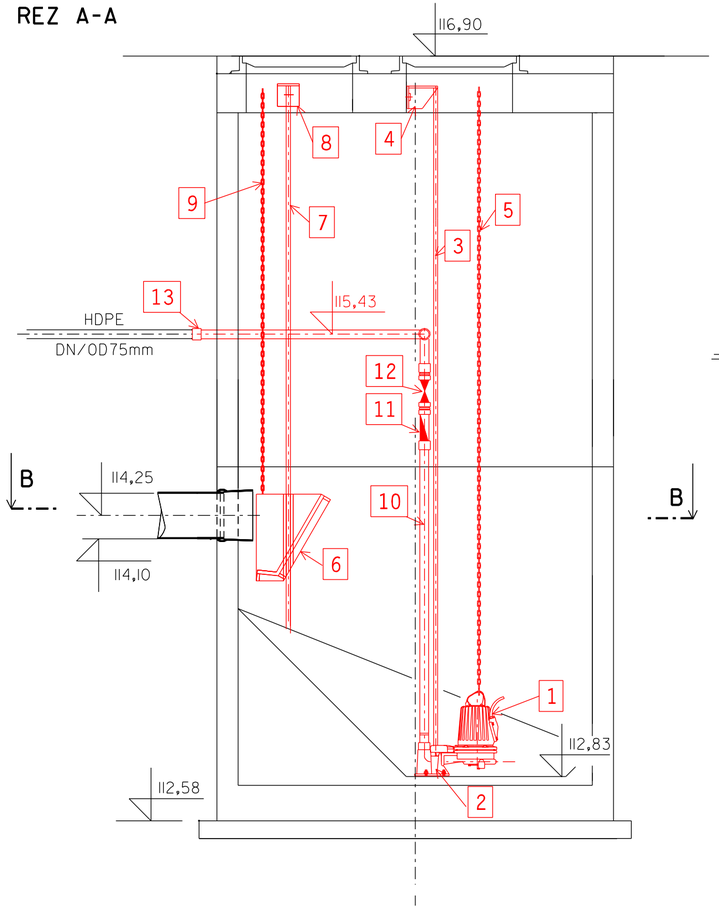


REZ B-B

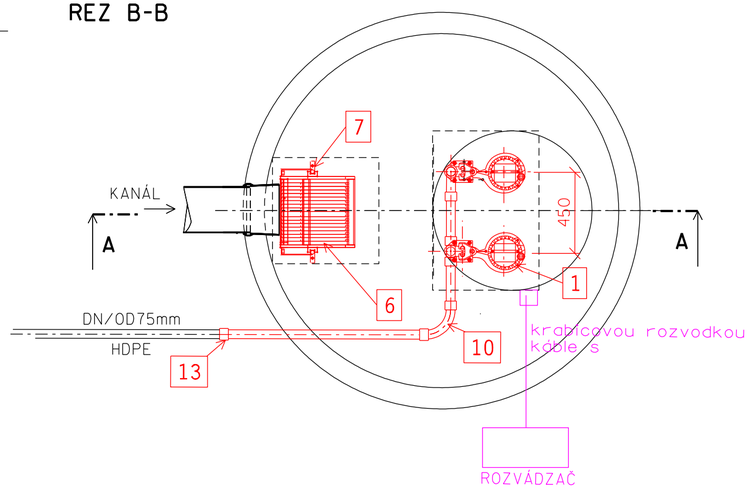


LEGENDA K VÝKRESOVEJ ČASTI

| Pol.č.: | Popis položky | Množstvo |
|---|---|---|
| 1 | PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO S POLOOTVORENÝM ADAPTÍVNYM OBEŽNÝM KOLESOM A ŠPIRÁLNOU DRÁŽKOU PRE ODVOD ABRÁZIÍ<br>parametrov jedného čerpadla : Q=4,0 l/s<br>H=21,40m<br>výkon= 2,1 až 2,4KW | 2ks |
| | PRÍSLUŠENSTVO :<br>-Plavákové spínače ... 4ks<br>-Elektrorozvádzač pre ovládanie 1čerpadla ...1ks | |
| 2 | PATKOVÉ KOLENO DN65 s montážnou súpravou | 2ks |
| 3 | VODIACA TYČ ČERPADLA-oceľ. pozinkovaná rúrka DN2" (D60x3,8) | 4x3,8m |
| 4 | HORNÝ DRŽIAK VODIACÍCH TYČÍ ČERPADLA s montážnou sadou | 4ks |
| 5 | ZÁVESNÁ REŤAZ ČERPADLA POZINKOVANÁ | 2x4,0m |
| 6 | ZACHYTNY KOŠ ZHRABKOV | 1ks |
| 7 | VODIACA TYČ KOŠA- oceľ. pozinkovaná rúrka DN6/4" (D48x3,5) | 2x3,1m |
| 8 | HORNÝ DRŽIAK VODIACÍCH TYČÍ KOŠA s montážnou sadou | 2ks |
| 9 | ZÁVESNÁ REŤAZ ZACHYTNÉHO KOŠA POZINKOVANÁ | 1x3,0m |
| 10 | VÝTLAČNÉ POTRUBIE- oceľ. pozinkovaná rúrka DN2 1/2" (D76x3,8)<br>s fitinkami :<br>-VSUVKA jednoznačná s vonkajšími závitmi DN2 1/2"<br>-OBLÚK 90° jednozn. s vnútornými závitmi DN2 1/2"<br>-ODBOČKA TE jednoz. 90° s vnútornými závitmi DN2 1/2"<br>VÝTLAČNÉ POTRUBIE SPOLOČNÉ- oceľ. pozinkovaná rúrka DN2 1/2" (D76x3,8) | 2x2,4m<br><br>4ks<br>2ks<br>1ks<br>2,2m |
| 11 | GUĽOVÁ SPATNÁ KLAPKA závitová DN65 (2 1/2") | 2ks |
| 12 | ŠUPATKO DN65 (2 1/2") natrubkové | 2ks |
| 13 | ISO TVAROVKA Z POM s vnutorným závitom DN/ID2 1/2" (DN/OD75mm) | 1ks |

**PROJEKT STAVBY (aktualizácia )**

SADA č. 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vypracoval: | ING.ZEMBIAK | Zodp.proj.: | ING.ZEMBIAK | VODOHOSPODÁRSKY PROJEKT s. r. o. Kavečianská 41, KOŠICE | |
| Kreslil: | VHP | HIP: | ING.ZEMBIAK | | |
| Okres: | MICHALOVCE | Investor: | OBEC ZALUŽICE | Formát: | 3A4 |
| Akcia: KANALIZÁCIA - ZALUŽICE | | | | Dátum: | 08 2019 |
| | | | | Pr.stupeň: | PROJEKT(RP) |
| | | | | Č.zákazky: | V-442 |
| | | | | Arch.číslo: 442 | |
| Príloha: KANALIZAČNÁ PREČERPAVACIA STANICA KPS4 TECHNOLOGICKÁ ČASŤ | | | | Meritko: 1:25 | Č.prílohy: E-3 |