SCHÉMA VÝSTUŽE OPORNÉHO MÚRU PREVÝŠENIE max. 3m

M 1:50
L=cca16,0m

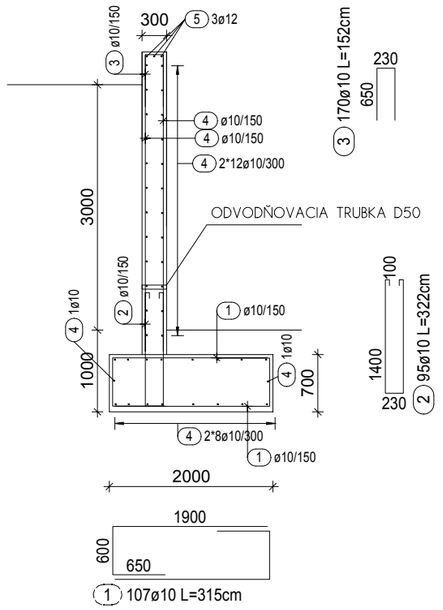

DETAIL KRAJOV, ROHOV A DILATÁCIÍ



SCHÉMA VÝSTUŽE OPORNÉHO MÚRU PREVÝŠENIE max. 2m

M 1:50
L=cca4,0m

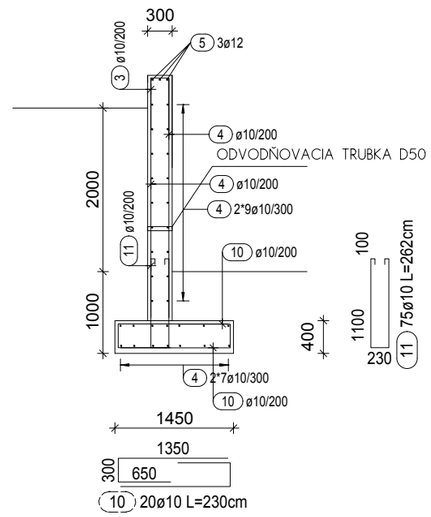

SCHÉMA VÝSTUŽE OPORNÉHO MÚRU PREVÝŠENIE max. 1,3m

M 1:50
L=cca11,0m

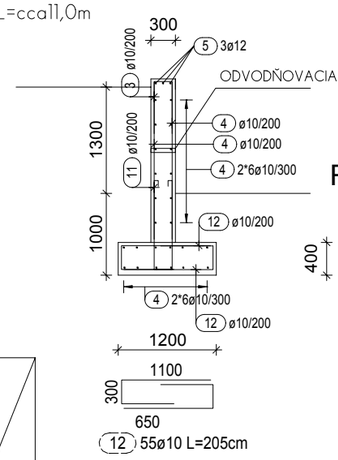

Rekapitulace prutové výztuže

Třída ocele BSt 500

ø	DÉLKA	HMOTNOST/bm	HMOTNOST
10	2238.72 m	0.616 kg/m	1379.05 kg
12	355.30 m	0.888 kg/m	315.51 kg
CELKEM	PŘÍMÝCH PRUTŮ		1694.56 kg
10	2240.94 m	0.616 kg/m	1380.42 kg
12	96.96 m	0.888 kg/m	86.10 kg
8	54.40 m	0.395 kg/m	21.49 kg
CELKEM	OHÝBANÝCH PRUTŮ		1488.01 kg

BSt 500 CELKEM 3182.57 kg

Pruty celkem 3.183 t

SPONKY DO STIEN
2 ks/m2



POD ZÁKLADMI SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA ŠTRKOVITÝCH ZEMÍN G2-G3. V PRÍPADE VÝSKYTU INÝCH ZEMÍN JE POTREBNÉ VYHOTOVIŤ ZHUTNENÉ ŠTRK. VANKÚŠE S min. HRÚBKOU 500 mm ZHUTNENÉ NA min. HODNOTU Id=0,8! OPORNÉ MÚRY DILATOVAŤ CCA KAŽDÝCH 6 m DILATÁCIOU HRÚBKY 15 mm!
OPORNÝ MÚR PRISPôSOBIŤ NA STAVBE PODĽA TERÉNU.
ZÁSYP VYHOTOVIŤ ZO ŠTRKOVÝCH ZEMÍN!

DIŠTANCNÍKY
2 ks/m2



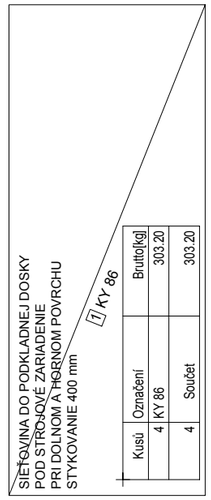

SCHÉMA VÝSTUŽE ZÁKLADOVÉHO PÁSU

M 1:50
L=cca17,0m



Výkaz prutů včetně tvarů ohybů

Pol.	Kusů	ø [mm]	Jednot. délka [m]	Okótovaný tvar prutu (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	214	10	3.15	1900; 600; 650	674.10	415.25
2	95	10	3.22	100; 230; 1400	305.90	188.43
3	170	10	1.52	230; 650	258.40	159.17
4	1	10	Rv		2238.72	1379.05
5	1	12	Rv		355.30	315.51

Výkaz prutů včetně tvarů ohybů

Pol.	Kusů	ø [mm]	Jednot. délka [m]	Okótovaný tvar prutu (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
6	144	10	1.49	200; 650	214.56	132.17
7	136	8	0.40	80; 240; 80	54.40	21.49
8	48	12	2.02	300; 560; 560; 300; 300	96.96	86.10
9	38	10	1.36	250; 260; 260; 300; 300	51.68	31.83

Výkaz prutů včetně tvarů ohybů

Pol.	Kusů	ø [mm]	Jednot. délka [m]	Okótovaný tvar prutu (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
10	40	10	2.30	1350; 300; 650	92.00	56.67
11	75	10	2.62	100; 230; 1100	196.50	121.04
12	110	10	2.05	1100; 300; 650	225.50	138.91
13	57	10	3.90	1100; 750; 100	222.30	136.94

Celková hmotnost [kg] : 3182.56