


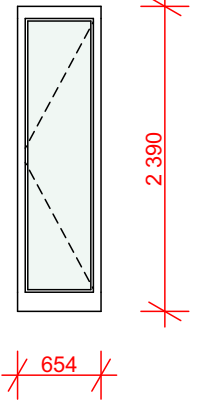






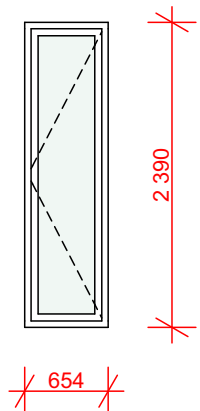
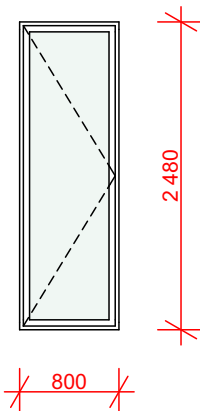











Rekonštrukcia internátu








ID prvku		5	29	o1	o2	o3	o4	o6	o7
počet [ks]		1	5	150	150	1	1	1	1
Pohľad z vonkajšej strany									
šxv [mm]		2 140×1 000	1 790×1 460	1 486×1 425	654×2 390	800×800	900×800	2 140×1 040	1 486×1 425
stavebná hĺbka [mm]		95	95	95	95	95	95	95	95
farba	Rám ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	rám int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
spôsob otvárania		otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie
zasklenie		izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo
solárny faktor zasklenia g		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
materiál okna		plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno
lineárna tepelná rozťažnosť α [1/K]		$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$
kovanie		celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové
ovládanie		pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva
vnútorný parapet		plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový
vonkajší parapet		hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm
vonkajšie tienenie		-	-	-	-	-	-	-	-
vnútorné tienenie		Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie
súčiniteľ prestupu tepla - celkom [W/(m ² .K)]		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Nepriezvučnosť Rw [dB]		34	34	34	34	34	34	34	34
PPO		-	-	-	-	-	-	-	-
odolnosť proti vlhčeniu		RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1

Rekonštrukcia internátu









ID prvku		o8	o9	o10	o11	o12	o13	o14	o15
počet [ks]		1	1	1	1	1	1	1	1
Pohľad z vonkajšej strany									
šxv [mm]		1 400×1 460	1 240×1 468	654×2 390	800×2 480	5 223×2 879	5 378×2 879	5 466×2 879	5 832×2 879
stavebná hĺbka [mm]		95	95	95	95	95	95	95	95
farba	Rám ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	rám int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
spôsob otvárania		otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie
zasklenie		izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo
solárny faktor zasklenia g		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
materiál okna		plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno
lineárna tepelná rozťažnosť α [1/K]		1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵
kovanie		celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové
ovládanie		pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva
vnútorný parapet		plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový
vonkajší parapet		hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm
vonkajšie tienenie		-	-	-	-	-	-	-	-
vnútorné tienenie		Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie
súčiniteľ prestupu tepla - celkom [W/(m².K)]		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Nepriezvučnosť Rw [dB]		34	34	34	34	34	34	34	34
PPO		-	-	-	-	-	-	-	-
odolnosť proti vlámaniu		RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1

ID prvku	o17	o18	o19	o20	o21	o22	o23	o24
počet [ks]	1	1	1	1	1	2	2	2
Pohľad z vonkajšej strany								
šxv [mm]	540x3 465	818x3 465	884x3 465	890x3 465	913x3 465	800x800	5 580x883	5 601x883
stavebná hĺbka [mm]	95	95	95	95	95	95	95	95
farba	Rám ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	rám int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
spôsob otvárania	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie
zasklenie	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo
solárny faktor zasklenia g	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
materiál okna	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno
lineárna tepelná rozťažnosť α [1/K]	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵
kovanie	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové
ovládanie	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva
vnútorný parapet	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový
vonkajší parapet	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm
vonkajšie tienenie	-	-	-	-	-	-	-	-
vnútorné tienenie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie
súčiniteľ prestupu tepla - celkom [W/(m².K)]	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Nepriezvučnosť Rw [dB]	34	34	34	34	34	34	34	34
PPO	-	-	-	-	-	-	-	-
odolnosť proti vlámaniu	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1







Rekonštrukcia internátu

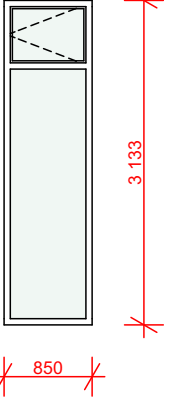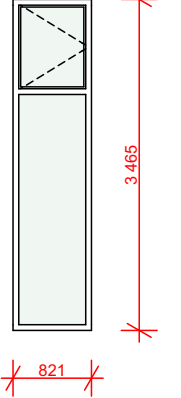ID prvku		o25	o26	o27	o28	o30	o31	o32	o33
počet [ks]		3	3	4	4	5	6	6	6
Pohľad z vonkajšej strany									
šxv [mm]		800×945	500×1 470	5 355×883	850×3 133	821×3 465	500×1 315	821×1 970	890×1 970
stavebná hĺbka [mm]		95	95	95	95	95	95	95	95
farba	Rám ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	rám int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
spôsob otvárania		otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie
zasklenie		izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo
solárny faktor zasklenia g		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
materiál okna		plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno
lineárna tepelná rozťažnosť α [1/K]		1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵
kovanie		celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové
ovládanie		pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva
vnútorný parapet		plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový
vonkajší parapet		hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm
vonkajšie tienenie		-	-	-	-	-	-	-	-
vnútorné tienenie		Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie
súčiniteľ prestupu tepla - celkom [W/(m².K)]		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Nepriezvučnosť Rw [dB]		34	34	34	34	34	34	34	34
PPO		-	-	-	-	-	-	-	-
odolnosť proti vlhčeniu		RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1

Rekonštrukcia internátu

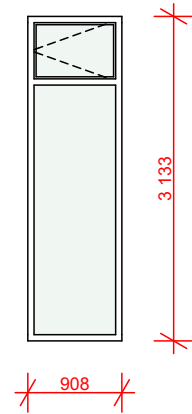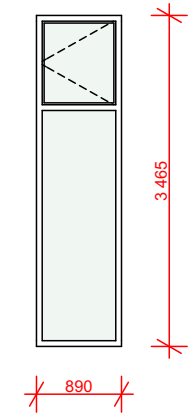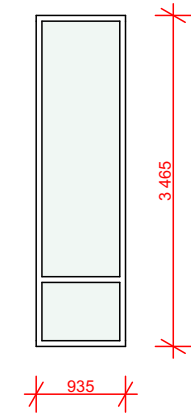ID prvku	o34	o35	o36	o37	o38	o39	o40	o41
počet [ks]	6	6	6	6	6	6	6	6
Pohľad z vonkajšej strany								
šxv [mm]	935×1 970	821×1 985	839×1 985	890×1 985	935×1 985	908×3 133	890×3 465	935×3 465
stavebná hĺbka [mm]	95	95	95	95	95	95	95	95
farba	Rám ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	rám int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
spôsob otvárania	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie
zasklenie	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo
solárny faktor zasklenia g	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
materiál okna	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno
lineárna tepelná rozťažnosť α [1/K]	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵
kovanie	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové
ovládanie	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva
vnútorný parapet	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový
vonkajší parapet	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm
vonkajšie tienenie	-	-	-	-	-	-	-	-
vnútorné tienenie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie
súčiniteľ prestupu tepla - celkom [W/(m².K)]	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Nepriezvučnosť Rw [dB]	34	34	34	34	34	34	34	34
PPO	-	-	-	-	-	-	-	-
odolnosť proti vlámaniu	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1

Rekonštrukcia internátu

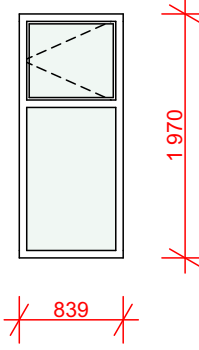ID prvku		o42	o43	o44	o45	o46	o47	o49	o50
počet [ks]		7	7	10	10	12	25	1	1
Pohľad z vonkajšej strany									
šxv [mm]		2 130×1 480	2 485×1 480	1 240×1 485	2 404×2 680	839×1 970	2 140×1 485	5 420×626	5 350×687
stavebná hĺbka [mm]		95	95	95	95	95	95	95	95
farba	Rám ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	rám int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	krídlo ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	krídlo int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
spôsob otvárania		otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie
zasklenie		izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo
solárny faktor zasklenia g		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
materiál okna		plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno
lineárna tepelná rozťažnosť α [1/K]		$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$
kovanie		celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové
ovládanie		pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva
vnútorný parapet		plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový
vonkajší parapet		hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm
vonkajšie tienenie		-	-	-	-	-	-	-	-
vnútorné tienenie		Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie
súčiniteľ prestupu tepla - celkom [W/(m ² .K)]		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Nepriezvučnosť Rw [dB]		34	34	34	34	34	34	34	34
PPO		-	-	-	-	-	-	-	-
odolnosť proti vlámaniu		RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1

ID prvku		487
počet [ks]		
Pohľad z vonkajšej strany		
šxv [mm]		
stavebná hĺbka [mm]		
farba	Rám ext	
	rám int	
	kridlo ext	
	kridlo int	
spôsob otvárania		
zasklenie		
solárny faktor zasklenia g		
materiál okna		
lineárna tepelná rozt'ážnosť α [1/K]		
kovanie		
ovládanie		
vnútorný parapet		
vonkajší parapet		
vonkajšie tienenie		
vnútorné tienenie		
súčiniteľ prestupu tepla - celkom [W/(m².K)]		
Nepriezvučnosť Rw [dB]		
PPO		
odolnosť proti vlámaniu		