

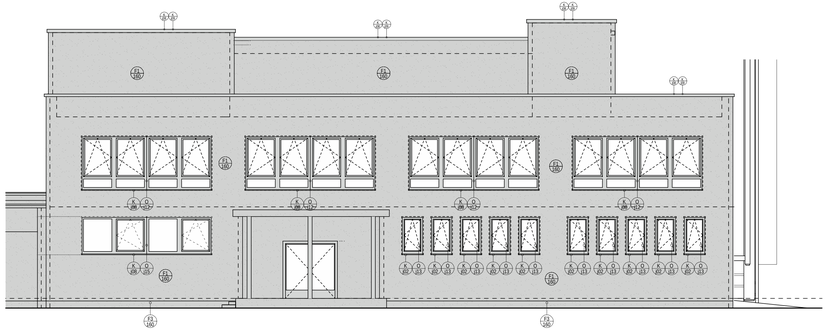



LEGENDA OZNAČENÍ

- OKENNÉ EXTERIÉROVÉ KONŠTRUKCIE BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA VÝKAZ OKIEN
- DVERNÉ EXTERIÉROVÉ KONŠTRUKCIE ŠPECIFIKÁCIA VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ POD ČAROU OZNAČENIE OTVÁRANIA DVERÍ / HLAVNÉHO DVERNÉHO KRÍDLA
- INTERIÉROVÉ DVERE BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ POD ČAROU OZNAČENIE OTVÁRANIA DVERÍ / HLAVNÉHO DVERNÉHO KRÍDLA
- DVERE POŽIARNE DELIACE BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA VÝKAZ POŽIARNE DELIACICH KONŠTRUKCIÍ POD ČAROU OZNAČENIE OTVÁRANIA DVERÍ / HLAVNÉHO DVERNÉHO KRÍDLA
- PREKLAD V DELIACEJ STENE HRÚBKY 250 MM ŠPECIFIKÁCIA VÝKAZ PREKLADOV
- FASÁDNY ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM STEIN BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA VO VYKRESE SKLADBY KONŠTRUKCIÍ. POD ČAROU HRÚBKA TEPELNEJ IZOLÁCIE V mm
- FASÁDNY ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM EXTERIÉROVÝCH PODHĽADOV BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA VO VO VYKRESE SKLADBY KONŠTRUKCIÍ POD ČAROU HRÚBKA TEPELNEJ IZOLÁCIE V mm
- OZNAČENIE NOVÝCH KLAMPIARSKYCH PRVKOV VYŇ VÝKAZ
- OZNAČENIE NOVÝCH TESÁRSKYCH VYŇ VÝKAZ
- OZNAČENIE DILATAČNÝCH NÁPOJENÍ
- PODMIETKOVÝ INŠTALAČNÝ SYSTÉM
- OZNAČENIE PRIERAZU CEZ STROPNÚ KONŠTRUKCIU S POŽIARNOU UPCHÁVKOU PODROBNÝ POPIS VŇ TECHNICKÁ SPRÁVA
- OZNAČENIE DOPLNKOV DVERÍ
  EZ - ELEKTRONICKÝ ZÁMOK DVERÍ NUTNÁ KOORDINÁCIA Z PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU ELEKTROINŠTALÁCIÍ
  Au - AUTOMATICKÉ OTVÁRANIE DVERÍ ZABEZPEČENÉ JEDNOTKOU UMIESTNENOU NAD DVERAMI NUTNÁ KOORDINÁCIA Z PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU.

POZNÁMKY:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA, VÝROBNÚ ANI DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- STAVEBNÉ PRÁCE REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH STN A TECHNOLOG. PREDPISOV APLIKOVANÝCH STAVEBNÝCH HMÔT A MATERIÁLOV A BOZP
- OBJEKT JE KOTVENÝ BEZ ZATEPLENIA PODĽA HRUBÝCH ROZMEROV STIEN
- SKUTKOVÝ STAV OBJEKTU BOL SKRESLENÝ NA ZÁKLADE VIZUÁLNEJ OBHLIADKY OBJEKTU.
- ROZMERY EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ V ROZMEDZÍ +/- 70 mm. PRI OBHLIADKE OBJEKTU BOLI NA KONŠTRUKCIÁCH POVRCHOVÉ ÚPRAVY OMIETOK A OBKLADOV KTORÉ ZNEMOŽŇOVALI PRESNÉ ZAMERANIE JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ.
- ROZMERY ZÁKLADOV, STROPNÝCH A STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ V REZI NEMUSIA ZODPOVEDAŤ SKUTOČNÉMU STAVU, NAKOĽKO NEBOLA SPRACOVANÁ HĹBKOVÁ ANALÝZA. ZÁKLADOVÉ A STROPNÉ KONŠTRUKCIE BOLI ZAMERANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE POSKYTNUTEJ INVESTOROM.
- VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE OSADZOVAŤ NA VONKAJŠIU HRANU PAVAPETY. PRI REALIZÁCII KZS JE NUTNÉ ZATEPLIŤ OSTENA OTVOROV. ZATEPLENIE MUSÍ SIAHAŤ AŽ K RÁMU OKIEN. HRÚBKA ZATEPLENIA MAXIMÁLNA PODĽA TYPU OKIEN, OKNÁ OSADZAŤ NA MULTIEXPANZNÚ PÁSKU
- PRED VÝROBOU A OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH, ZÁMOČNÍCKYCH A KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREMERAŤ ROZMERY OTVOROV A SÚVISIACICH KONŠTRUKCIÍ SKUTOČNÉ ROZMERY SA MÔŽU LÍŠIŤ OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE S ODCHYLKOU +/- 70 mm.
- V MIESTE PRECHODU VODOROVNEJ NA ZVISLÚ TEPELNÚ IZOLÁCIU (NADPRAŽIA) JE POTREBNÉ POUŽIŤ ROHOVÚ LIŠTU S ODKVAPOVÝM NOSOM. V MIESTE ROHOV JE POTREBNÉ POUŽIŤ PVC ROHOVÚ LIŠTU S NALEPENOU SIEŤOVINOU
- V MIESTE DILATÁCIÍ JEDNOTLIVÝCH PAVILÓNOV MUSIA BYŤ VŠETKY KONŠTRUKCIE KZS, KLAMPIARSKE PRVKY, HYDROIZOLÁCIE, PODLAHY A PO ZREALIZOVANÉ TAK ABY PLNILI FUNKCIU NA KTORÚ SÚ NAVRHNUTÉ, UMOŽŇOVALI POHYB PAVILÓNOV BUDOVY A NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU. REALIZOVAŤ ICH AKO DILATÁCIE.
- ZMENA ĎALŠIEHO RIEŠENIA, KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA AKO AJ ZMENA NAVRHNUTÝCH PRVKOV NIE JE BEZ KONZULTÁCIE SO ŠTATIKOM PRÍPUSTNÁ.
- PRED REALIZOVANÍM KZS JE POTREBNÉ DEMONTOVAŤ VŠETKY KONŠTRUKCIE KOTVENÉ NA FASÁDE.
- PRED REALIZOVANÍM KZS JE POTREBNÉ DEMONTOVAŤ VŠETKY TECHNICKÉ ZARIADENIA (VETRACIE MRIEŽKY A POD).
- PRED ZATEPĽOVANÍM JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZISTIŤ SKUTOČNÝ STAV OBJEKTU. V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NEJASNOSTÍ A NÁJDENÝCH PORUCH JE POVINNÝ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA A PRIZVAŤ STATIKA
- V PRÍPADE ZISTENIA AKÝCHKOĽVEK SKUTOČNOSTÍ, KTORÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM OVPLYVŇUJÚ STATIKU UVEDENEJ KONŠTRUKCIE, JE NUTNÉ IHNEĎ KONTAKTOVAŤ STATIKA
- DRENÁŽ - REALIZOVAŤ RUČNE
- V PRÍPADE DOMUROVANIA EXISTUJÚCEHO MURIVA TREBA KORIGOVAŤ, RIEŠIŤ DOROVNAŤ HRÚBKY TVÁRNIC PODĽA HRÚBKY MURIVA PRIAMO NA STAVBE
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ PODĽA VÝKRESOV A POŽIADAVIEK JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ (PRIERAZY APOD.)
- BLESKOZVOD OSADIŤ PODĽA PD ČASŤ ELI
- V PRÍPADE KOLÍZIE EXISTUJÚCICH POTRUBNÝCH ROZVODOV S NOVO NAVRHOVANÝMI EXTERIÉROVÝMI KONŠTRUKCIAMI JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ DOTKNUTÝCH PROJEKTANTOV
- V STREŠNÝCH ROVINÁCH PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA ODSTRÁNIŤ DEMONTOVAŤ VŠETKY POZOSTATKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ A STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ KTORÉ STRATILI FUNKČNOSŤ

V STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÁCH PRIESTORY UŽŠIE AKO 400MM JE NUTNÉ ZASLEPIŤ Z DÔVODU ZAMEDZENIA VZNIKU CHYBOVÝCH ČASTÍ STRECHY.

UPOZORNENIE
AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ

±0,000 m = 154,43 m.n.m. = podlaha vstupného podlažia

PROJEKT / **REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU**	SADA ČÍSLO / 1 2 3 4 5 6 7 8
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / Ing. arch. IGOR HRADSKÝ
INVESTOR / OBCHODNÁ AKADÉMIA HUMENNÉ	HLAVNÝ PROJEKTANT / Ing. STANISLAV PLŠKO
SO / **01.4 REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE**	AUTOR NÁVRHU / —
OBSAH VÝKRESU / **NAVRHOVANÝ STAV - POHĽADY ČASŤ JEDÁLEŇ**	VYPRACOVAL / Ing. STANISLAV PLŠKO
VÝKRES Č. / **NS-06** · MIERKA / **1:75** · FORMÁT / **12 x A4, 1250 x 594 mm** · PROFESIA / **ASR** · STUPEŇ / **DRS** · DÁTUM / **12/2023**	PEČIATKA /

OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 40, 040 01 Košice +421 911 598 911 oon@oondesign.sk www.oondesign.sk

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL AKÉKOĽVEK ZMENY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ. ES5 s/o.25 | Mirka © 2023/03.2.c