


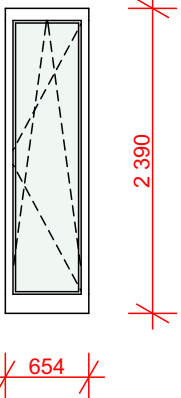






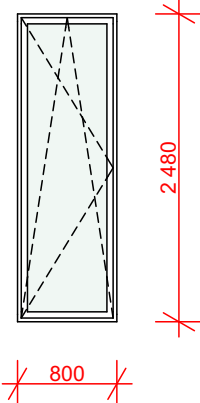







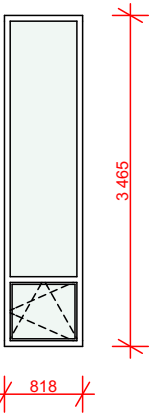
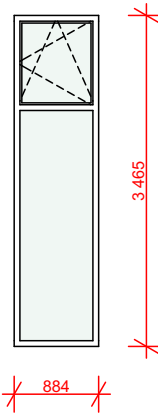
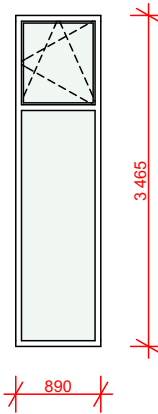
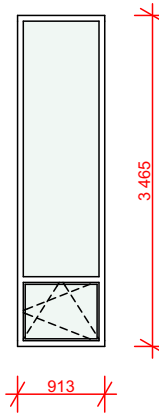


Rekonštrukcia internátu

ID prvku	5	29	o1	o2	o3	o4	o6	o7
počet [ks]	1	5	150	150	1	1	1	1
Pohľad z vonkajšej strany								
šxv [mm]	2 140×1 000	1 790×1 460	1 486×1 425	654×2 390	800×800	900×800	2 140×1 040	1 486×1 425
stavebná hĺbka [mm]	95	95	95	95	95	95	95	95
farba	Rám ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	rám int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
spôsob otvárania	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie
zasklenie	izolačné trojsklo bezpečnostné	izolačné trojsklo bezpečnostné	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo
solárny faktor zasklenia g	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
materiál okna	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno
lineárna tepelná rozťažnosť α [1/K]	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵
kovanie	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové
ovládanie	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva
vnútorný parapet	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový
vonkajší parapet	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm
vonkajšie tienenie	-	-	-	-	-	-	-	-
vnútorné tienenie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie
súčiniteľ prestupu tepla - celkom [W/(m².K)]	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Nepriezvučnosť Rw [dB]	34	34	34	34	34	34	34	34
PPO	-	-	-	-	-	-	-	-
odolnosť proti vlámaniu	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1


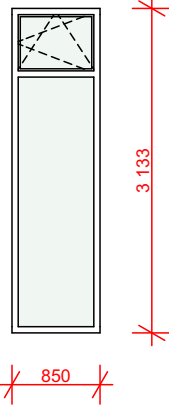
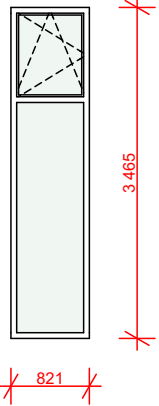




Rekonštrukcia internátu

ID prvku		o8	o9	o11	o12	o13	o14	o15	o17
počet [ks]		1	1	1	1	1	1	1	1
Pohľad z vonkajšej strany									
šxv [mm]		1 400×1 460	1 240×1 468	800×2 480	5 223×2 879	5 378×2 879	5 466×2 879	5 832×2 879	540×3 465
stavebná hĺbka [mm]		95	95	95	95	95	95	95	95
farba	Rám ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	rám int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
spôsob otvárania		otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie
zasklenie		izolačné trojsklo bezpečnostné	izolačné trojsklo bezpečnostné	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo
solárny faktor zasklenia g		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
materiál okna		plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno
lineárna tepelná rozťažnosť α [1/K]		1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵
kovanie		celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové
ovládanie		pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva
vnútorný parapet		plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový
vonkajší parapet		hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm
vonkajšie tienenie		-	-	-	-	-	-	-	-
vnútorné tienenie		Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie
súčiniteľ prestupu tepla - celkom [W/(m².K)]		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Nepriezvučnosť Rw [dB]		34	34	34	34	34	34	34	34
PPO		-	-	-	-	-	-	-	-
odolnosť proti vlámaniu		RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1

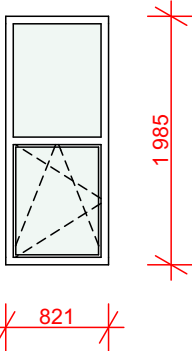
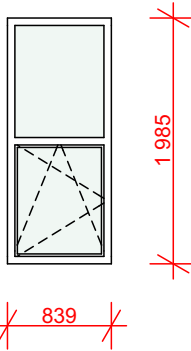
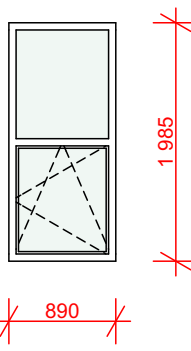
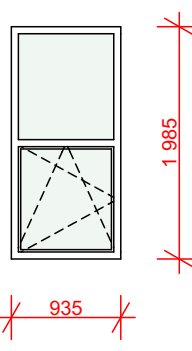
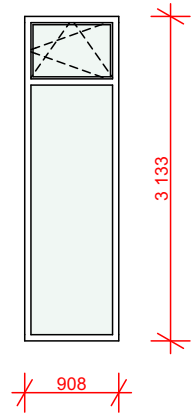
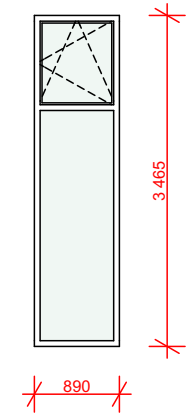
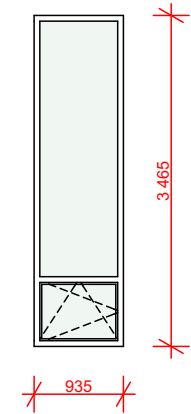

Rekonštrukcia internátu






ID prvku	o18	o19	o20	o21	o22	o23	o24	o25
počet [ks]	1	1	1	1	2	2	2	3
Pohľad z vonkajšej strany								
šxv [mm]	818x3 465	884x3 465	890x3 465	913x3 465	800x800	5 580x883	5 601x883	800x945
stavebná hĺbka [mm]	95	95	95	95	95	95	95	95
farba	Rám ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	rám int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
spôsob otvárania	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie
zasklenie	izolačné trojsklo bezpečnostné	izolačné trojsklo bezpečnostné	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo
solárny faktor zasklenia g	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
materiál okna	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno
lineárna tepelná rozťažnosť α [1/K]	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$
kovanie	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové
ovládanie	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva
vnútorný parapet	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový
vonkajší parapet	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm
vonkajšie tienenie	-	-	-	-	-	-	-	-
vnútorné tienenie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie
súčiniteľ prestupu tepla - celkom [W/(m².K)]	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Nepriezvučnosť R_w [dB]	34	34	34	34	34	34	34	34
PPO	-	-	-	-	-	-	-	-
odolnosť proti vlámaniu	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1

Rekonštrukcia internátu

ID prvku		o26	o27	o28	o30	o31	o32	o33	o34
počet [ks]		3	4	4	5	6	6	6	6
Pohľad z vonkajšej strany									
šxv [mm]		500x1 470	5 355x883	850x3 133	821x3 465	500x1 315	821x1 970	890x1 970	935x1 970
stavebná hĺbka [mm]		95	95	95	95	95	95	95	95
farba	Rám ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	rám int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
spôsob otvárania		otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie
zasklenie		izolačné trojsklo bezpečnostné	izolačné trojsklo bezpečnostné	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo
solárny faktor zasklenia g		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
materiál okna		plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno
lineárna tepelná rozťažnosť α [1/K]		$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$
kovanie		celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové
ovládanie		pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva
vnútorný parapet		plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový
vonkajší parapet		hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm
vonkajšie tienenie		-	-	-	-	-	-	-	-
vnútorné tienenie		Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie
súčiniteľ prestupu tepla - celkom [W/(m².K)]		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Nepriezvučnosť R_w [dB]		34	34	34	34	34	34	34	34
PPO		-	-	-	-	-	-	-	-
odolnosť proti vlámaniu		RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1

Rekonštrukcia internátu

ID prvku		o35	o36	o37	o38	o39	o40	o41	o42
počet [ks]		6	6	6	6	6	6	6	7
Pohľad z vonkajšej strany									
šxv [mm]		821×1 985	839×1 985	890×1 985	935×1 985	908×3 133	890×3 465	935×3 465	2 130×1 480
stavebná hĺbka [mm]		95	95	95	95	95	95	95	95
farba	Rám ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	rám int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	kridlo int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
spôsob otvárania		otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie
zasklenie		izolačné trojsklo bezpečnostné	izolačné trojsklo bezpečnostné	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo
solárny faktor zasklenia g		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
materiál okna		plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno
lineárna tepelná rozťažnosť α [1/K]		1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵
kovanie		celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové
ovládanie		pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva
vnútorný parapet		plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový
vonkajší parapet		hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm
vonkajšie tienenie		-	-	-	-	-	-	-	-
vnútorné tienenie		Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie
súčiniteľ prestupu tepla - celkom [W/(m².K)]		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Nepriezvučnosť Rw [dB]		34	34	34	34	34	34	34	34
PPO		-	-	-	-	-	-	-	-
odolnosť proti vlámaniu		RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC2

ID prvku	o43	o44	o45	o46	o47	o49	o50	486
počet [ks]	7	10	10	12	25	1	1	
Pohľad z vonkajšej strany								
šxv [mm]	2 485×1 480	1 240×1 485	2 404×2 680	839×1 970	2 140×1 485	5 420×626	5 350×687	
stavebná hĺbka [mm]	95	95	95	95	95	95	95	
farba	Rám ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	
	rám int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	
	kridlo ext	biela	biela	biela	biela	biela	biela	
	kridlo int	biela	biela	biela	biela	biela	biela	
spôsob otvárania	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	otočné; sklápacie	
zasklenie	izolačné trojsklo bezpečnostné	izolačné trojsklo bezpečnostné	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	izolačné trojsklo	
solárny faktor zasklenia g	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	
materiál okna	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	plastové okno	
lineárna tepelná rozťažnosť α [1/K]	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	1,5.10 ⁻⁵	
kovanie	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	celoobvodové	
ovládanie	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	pololiva	
vnútorný parapet	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	plastový komôrkový	
vonkajší parapet	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	hliník - ťahaný, 1,5mm	
vonkajšie tienenie	-	-	-	-	-	-	-	
vnútorné tienenie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	Žaluzie	
súčiniteľ prestupu tepla - celkom [W/(m².K)]	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
Nepriezvučnosť Rw [dB]	34	34	34	34	34	34	34	
PPO	-	-	-	-	-	-	-	
odolnosť proti vlámaniu	RC2	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	RC1	



bezpečnostné

bezpečnostné