VÝPIS OKIEN - O

SO 01.1 REKONŠTRUKCIA SCHODISKA

OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE - POHĽAD Z EXTERIÉRU	POČET KUSOV	ZASKLENIE	FARBA
O s01	**OKNO HLINÍKOVÉ** - ŠESŤKRÍDLOVÉ, 2X KRÍDLA O OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 4X PEVNÉ ZASKLENIE	1.NP 0 2.NP 1 3.NP 0 4.NP 0 5.NP 0 6.NP 0 Σ 1	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHĽADNÉ U_{ok} = 0,75 W/m²K (pre normookno 1,8m2) VSG ALEBO ESG SKLO	RGB 209,210,209 napr. RAL 7047, 7035

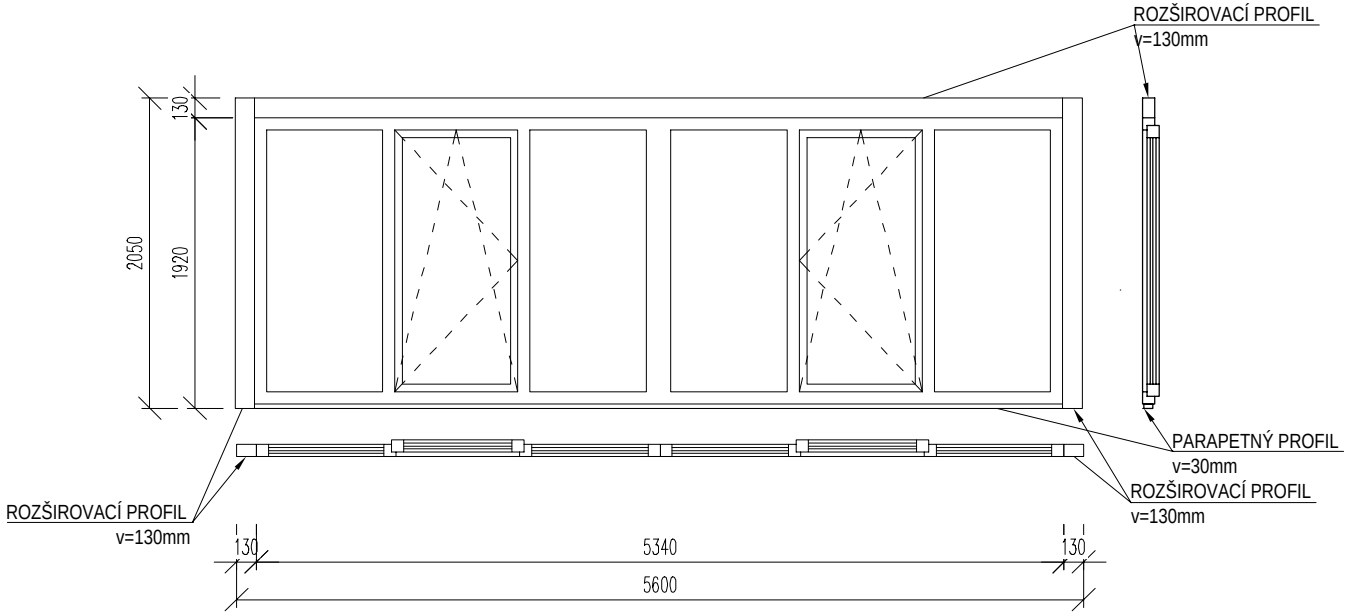

SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA:
- VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA (P / s01)
- VONKAJŠÍ PARAPET: VÝKAZ KLAMP. VÝROBKOV (k / s12)
- KĽUČKA: HLINÍKOVÁ, FARBA: TMAVOSIVÁ

OSADENIE OKNA: VONKAJŠIA HRANA PÔVODNEJ OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE
- CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE, napr. WINKHAUS / MAKO
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

ROZMER OTVORU š/v (mm)	5600/2050	PLOCHA OTVORU A (m2)	11,480