VÝPIS OKIEN - O

SO 01.1 REKONŠTRUKCIA SCHODISKA

OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE - POHĽAD Z EXTERIÉRU	POČET KUSOV		ZASKLENIE	FARBA
O s02	**OKNO HLINÍKOVÉ** - ŠESŤ KRÍDLOVÉ, 2X KRÍDLA O OTVÁRAVÉ + 4X PEVNÉ ZASKLENIE	1.NP	0	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHĽADNÉ U_{ok} = 0,75 W/m²K (pre normookno 1,8m2) VSG ALEBO ESG SKLO	RGB 209,210,209 napr. RAL 7047, 7035
		2.NP	0		
		3.NP	1		
		4.NP	1		
		5.NP	1		
		6.NP	1		
		Σ	4		

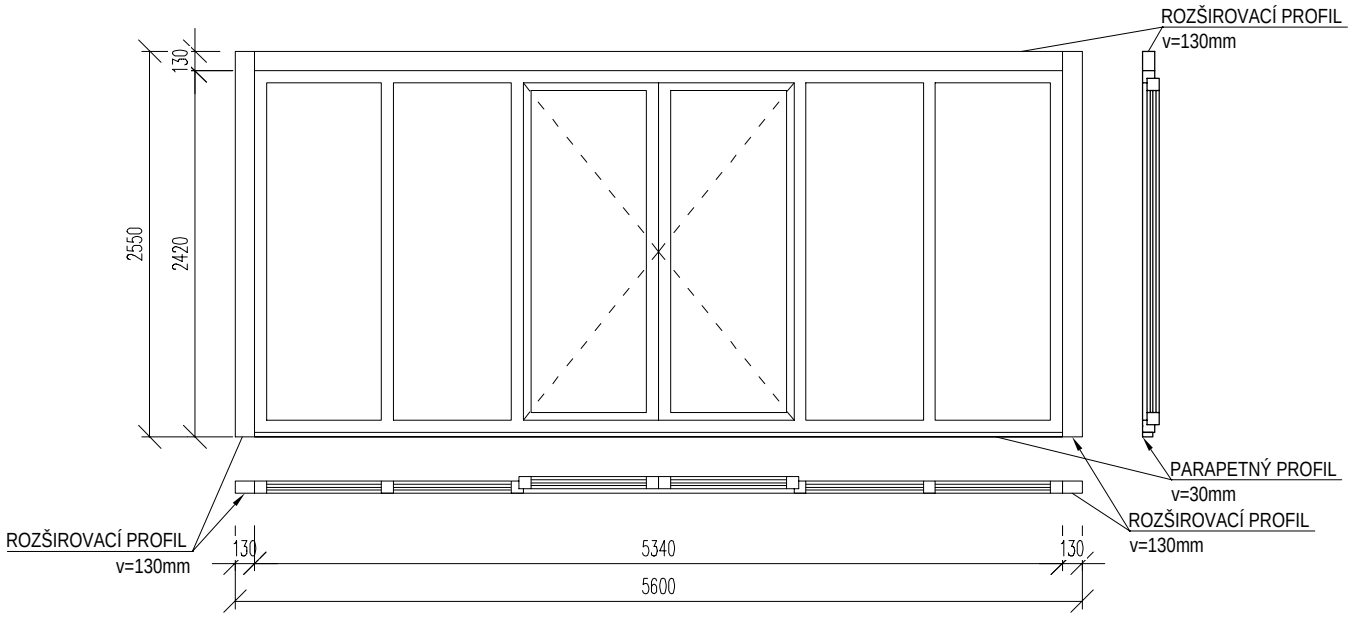

SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA:
- VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA (2xP / s02)
- KĽUČKA: HLINÍKOVÁ, FARBA: TMAVOSIVÁ

OSADENIE OKNA: VONKAJŠIA HRANA PÔVODNEJ OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE

- CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE, napr. WINKHAUS / MAKO
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

ROZMER OTVORU š/v (mm)	5600/2550	PLOCHA OTVORU A (m2)	14,28