VÝPIS DVERÍ

SO 01.3 REKONŠTRUKCIA SPOJOVACEJ CHODBY

OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE - POHĽAD Z EXTERIÉRU	POČET KUSOV	ZASKLENIE / VÝPLŇ	FARBA

De
c1

Ez
Ao

DVERE HLINÍKOVÉ -DVOJKRÍDLOVÉ + 2X BOČNÝ SVETLÝYK + 1X HORNÝ SVETLÍK PEVNÉ ZASKLENIE
BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA RC2

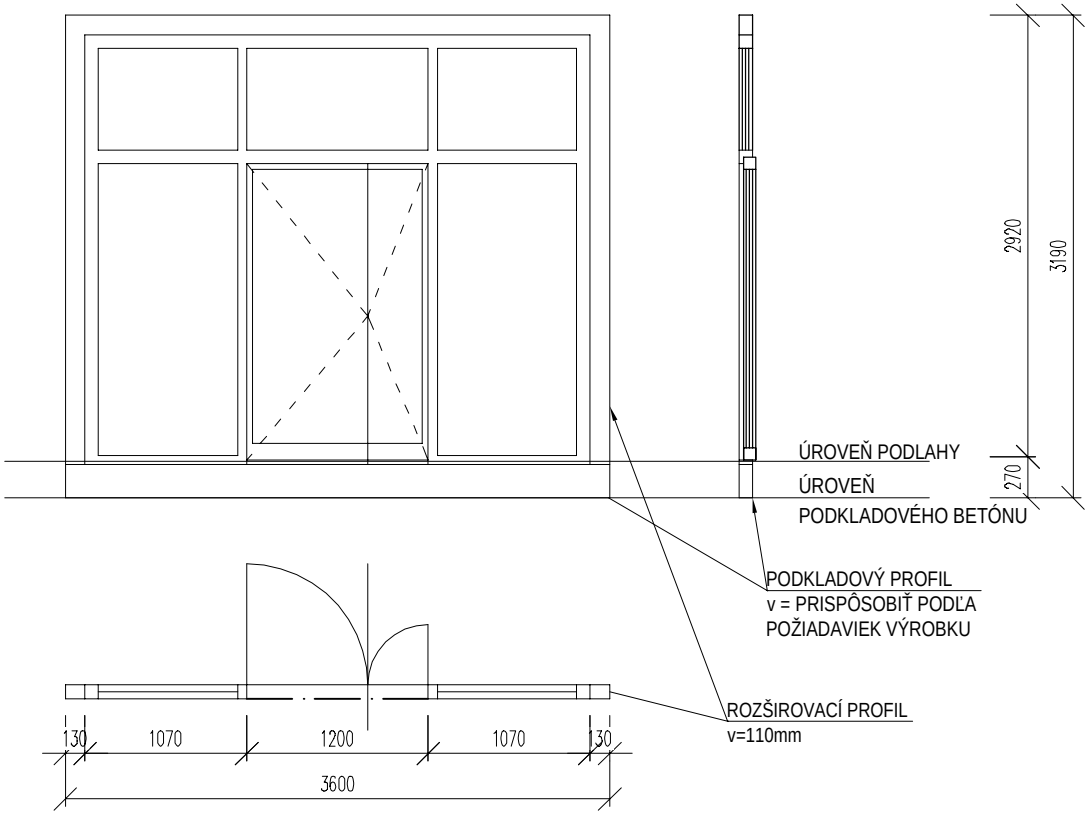

	P	L
1.NP	1	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
4.NP	0	0
5.NP	0	0
6.NP	0	0
Σ	1	0

IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHĽADNÉ
$U_{ok,N}$ = 2,00 W/m²K
(minimálna hodnota !!!)
VSG ALEBO ESG SKLO

RGB 209,210,209
napr. RAL 7047, 7035

SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ:
ELEKTRONICKÝ ZÁMOK NA ČIPOVÚ KARTU - SAMOSTATNÉ NAPÁJANIE NA BATÉRIE
AUTOMATICKÉ OTVÁRANIE
- KOVANIE: CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE

POZNÁMKY:
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

ROZMER OTVORU š/v (mm)	3600/2920	PLOCHA OTVORU A (m2)	10,52
PRECHODOVÁ ŠÍRKA (mm)	1200	PRECHODOVÁ VÝŠKA (mm)	1970