VÝPIS OKIEN - O

SO 01.3 REKONŠTRUKCIA SPOJOVACEJ CHODBY

OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE - POHĽAD Z EXTERIÉRU	POČET KUSOV	ZASKLENIE	FARBA
O c01	**OKNO HLINÍKOVÉ** - JEDNO KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 2X PEVNÉ ZASKLENIE, BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA RC 2	1.NP 6 2.NP 0 3.NP 0 4.NP 0 5.NP 0 6.NP 0 Σ 6	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHĽADNÉ U_{ok} = 0,75 W/m²K (pre normookno 1,8m2) VSG ALEBO ESG SKLO	RGB 209,210,209 napr. RAL 7047, 7035
Op c01	**OKNO HLINÍKOVÉ** - JEDNO KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 2X PEVNÉ ZASKLENIE, BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA RC 2	1.NP 2 2.NP 0 3.NP 0 4.NP 0 5.NP 0 6.NP 0 Σ 2	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHĽADNÉ U_{ok} = 0,75 W/m²K (pre normookno 1,8m2) VSG ALEBO ESG SKLO	RGB 209,210,209 napr. RAL 7047, 7035

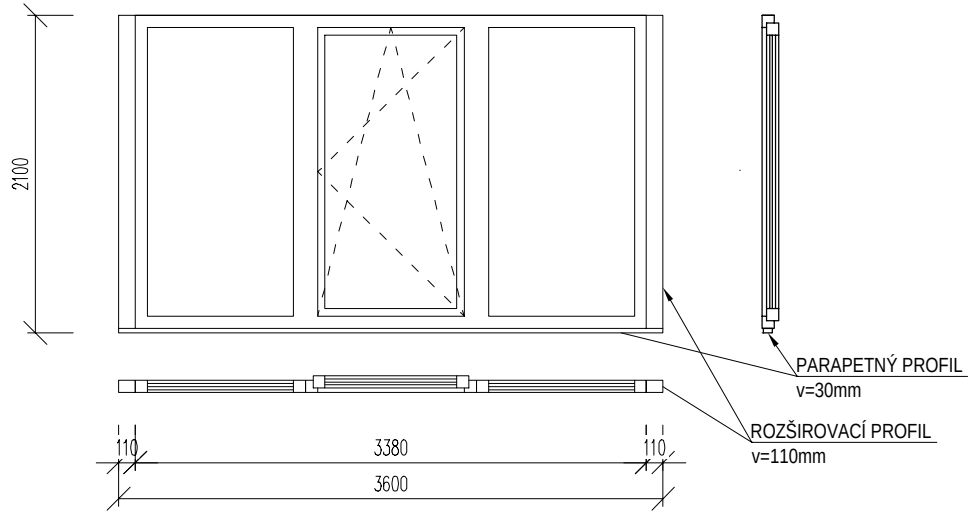

ROZMER OTVORU š/v (mm)	3600/2100	PLOCHA OTVORU A (m2)	7,56

SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA:
- VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA (P / c01)
- VONKAJŠÍ PARAPET: VÝKAZ KLAMP. VÝROBKOV (k / c01)
- KĽUČKA: HLINÍKOVÁ, FARBA: TMAVOSIVÁ

OSADENIE OKNA: VONKAJŠIA HRANA PÔVODNEJ OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE
- CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE, napr. WINKHAUS / MAKO
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

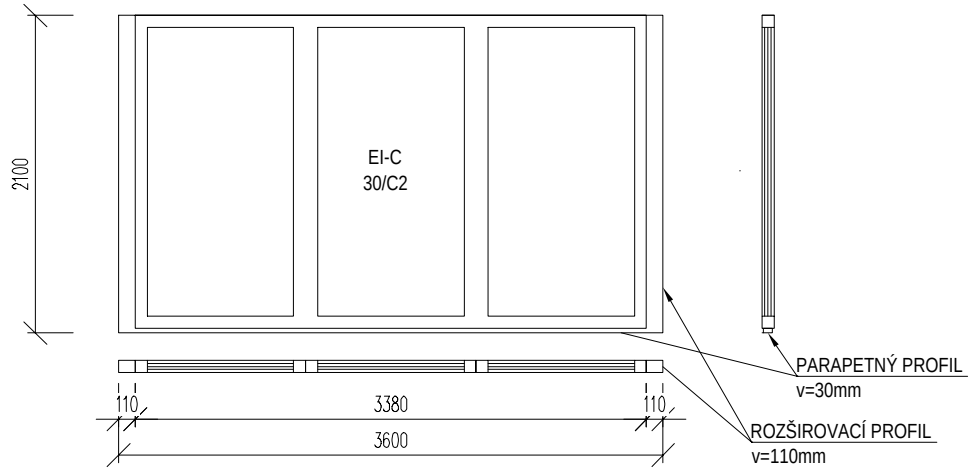

ROZMER OTVORU š/v (mm)	3600/2100	PLOCHA OTVORU A (m2)	7,56

SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA:
- VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA (P / c01)
- VONKAJŠÍ PARAPET: VÝKAZ KLAMP. VÝROBKOV (k / c01)

OSADENIE OKNA: VONKAJŠIA HRANA PÔVODNEJ OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE
- CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE, napr. WINKHAUS / MAKO
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU