VÝPIS DVERÍ

SO 01.4 REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE

OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE - POHĽAD Z EXTERIÉRU	POČET KUSOV	ZASKLENIE / VÝPLŇ	FARBA

D
j1-P

D
j1-L

DVERE HLINÍKOVÉ -DVOJKRÍDLOVÉ + 4X BOČNÝ SVETLÝYK + 5X HORNÝ SVETLÍK PEVNÉ ZASKLENIE,
BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA RC 2

	P	L
1.NP	1	1
2.NP	0	0
STR.	0	0
Σ	1	1

SKLO ČÍRE PRIEHĽADNÉ
VSG ALEBO ESG SKLO

URČÍ INVESTOR

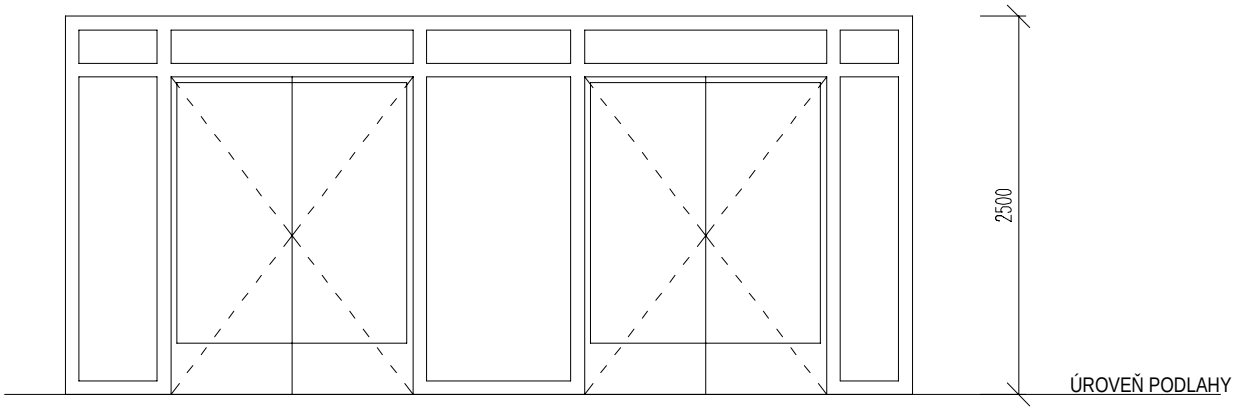

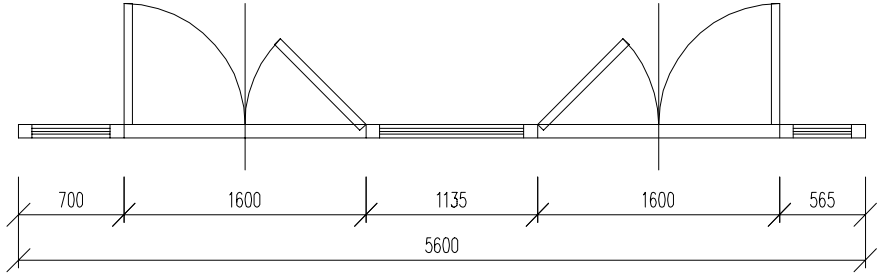

SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ:
- KĽUČKA: HLINÍKOVÁ, FARBA: URČÍ INVESTOR
- ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ
- KOVANIE: CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
- PRAH: S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA
- PREVEDENIE: KĽUČKA / KĽUČKA

POZNÁMKY:
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

ROZMER OTVORU š/v (mm)	5600/2500	PLOCHA OTVORU A (m2)	14
PRECHODOVÁ ŠÍRKA (mm)	1600	PRECHODOVÁ VÝŠKA (mm)	1970