VÝPIS DVERÍ

SO 01.4 REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE

OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE - POHĽAD Z EXTERIÉRU	POČET KUSOV	ZASKLENIE / VÝPLŇ	FARBA

De j1-P

De j1-L

DVERE HLINÍKOVÉ -DVOJKRÍDLOVÉ + 4X BOČNÝ SVETLÝYK + 5X HORNÝ SVETLÍK PEVNÉ ZASKLENIE, BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA RC 2

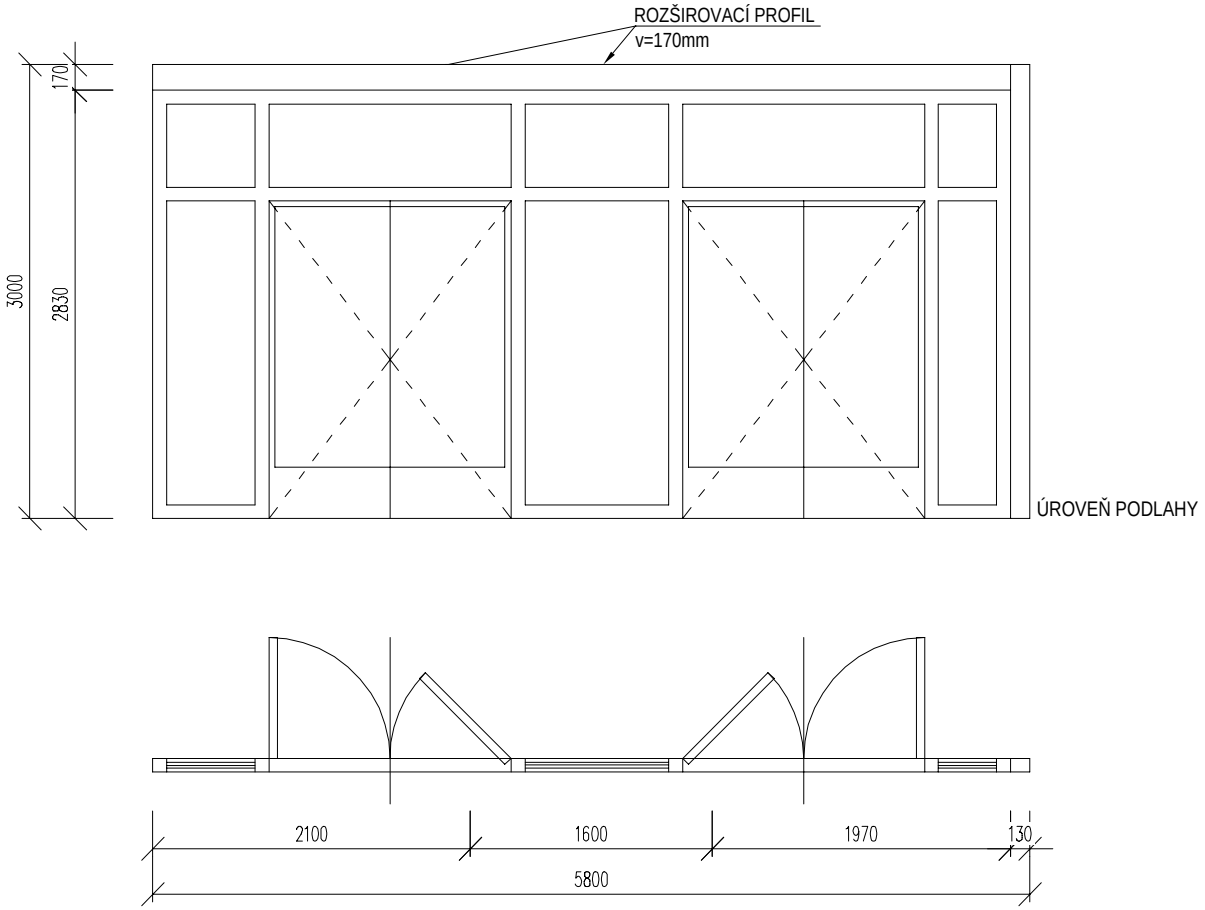

	P	L
1.NP	1	1
2.NP	0	0
STR.	0	0
Σ	1	1

IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHĽADNÉ
U_{ok} = 2,00 W/m²K
(minimálna hodnota !!!)
VSG ALEBO ESG SKLO

SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ:
- KĽUČKA: HLINÍKOVÁ, FARBA: URČÍ INVESTOR
- ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ
- KOVANIE: CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
- PRAH: S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA
- PREVEDENIE: KĽUČKA / KĽUČKA

POZNÁMKY:

- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

PODKLADOVÝ PROFIL / SPODNÝ PROFIL DVERÍ PRISPÔSOBIŤ PODLAHE

ROZMER OTVORU š/v (mm)	5800/3000	PLOCHA OTVORU A (m2)	17,4
PRECHODOVÁ ŠÍRKA (mm)	1600	PRECHODOVÁ VÝŠKA (mm)	1970