# VÝPIS DVERÍ



## SO 01.4 REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE

| OZN. | POPIS<br>SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE - POHĽAD Z EXTERIÉRU | POČET KUSOV | ZASKLENIE / VÝPLŇ | FARBA |
|---|---|---|---|---|
| De<br>j2-P<br>De<br>j2-L | **DVERE HLINÍKOVÉ** -JEDNOKRÍDLOVÉ, BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA RC 2 | P / L<br>1.NP 0 / 1<br>2.NP 0 / 0<br>STR. 0 / 0<br>Σ 0 / 1 | PLNÁ VÝPLŇ<br>$U_{ok}$ = 2,00 W/m²K<br>(minimálna hodnota !!!)<br>VSG ALEBO ESG SKLO | URČÍ INVESTOR |

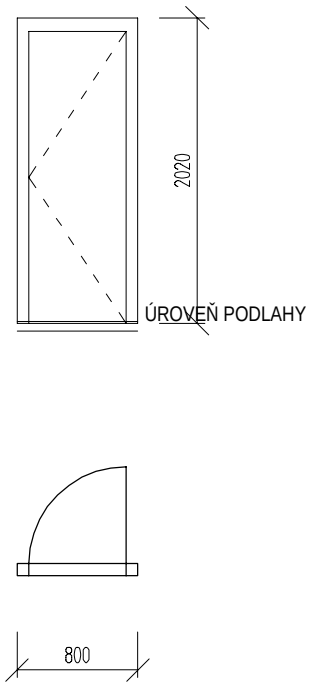


SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ:
- KĽUČKA: HLINÍKOVÁ, FARBA: URČÍ INVESTOR
- ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ
- KOVANIE: CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
- PRAH: S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA
- PREVEDENIE: GUĽA / KĽUČKA

POZNÁMKY:
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU
PODKLADOVÝ PROFIL / SPODNÝ PROFIL DVERÍ PRISPÔSOBIŤ PODLAHE

| | | | |
|---|---|---|---|
| ROZMER OTVORU š/v (mm) | 800/2020 | PLOCHA OTVORU A (m2) | 1,616 |
| PRECHODOVÁ ŠÍRKA (mm) | 700 | PRECHODOVÁ VÝŠKA (mm) | 1970 |