VÝPIS DVERÍ

SO 01.4 REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE

OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE - POHĽAD Z EXTERIÉRU	POČET KUSOV	ZASKLENIE / VÝPLŇ	FARBA

De
j5-P

De
j5-L

DVERE HLINÍOVÉ -DVOJKRÍDLOVÉ + 1X HORNÝ SVETLÍK PEVNÉ ZASKLENIE, BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA RC 2

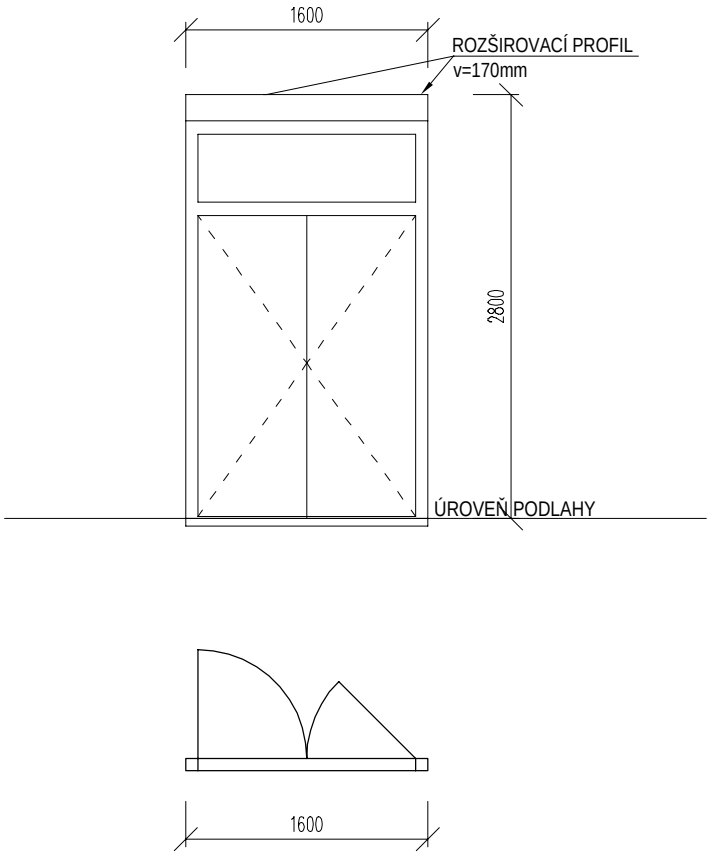

	P	L
1.NP	1	0
2.NP	0	0
STR.	0	0
Σ	1	0

IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHĽADNÉ
U_{ok} = 2,00 W/m²K
(minimálna hodnota !!!)
VSG ALEBO ESG SKLO

URČÍ INVESTOR

SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ:
- KĽUČKA: HLINÍKOVÁ, FARBA: URČÍ INVESTOR
- ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ
- KOVANIE: CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
- PRAH: S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA
- PREVEDENIE: GUĽA / KĽUČKA

POZNÁMKY:
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

ROZMER OTVORU š/v (mm)	1600/2630	PLOCHA OTVORU A (m2)	4,21
PRECHODOVÁ ŠÍRKA (mm)	1500	PRECHODOVÁ VÝŠKA (mm)	1970