VÝPIS DVERÍ

SO 01.4 REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE

OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE - POHĽAD Z EXTERIÉRU	POČET KUSOV	ZASKLENIE / VÝPLŇ	FARBA
De j6-P De j6-L	**DVERE HLINÍOVÉ** -JEDNOKRÍDLOVÉ + 1X BOČNÝ SVETLÝYK + 1X HORNÝ SVETLÍK PEVNÉ ZASKLENIE, BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA RC 2	P / L 1.NP 0 / 1 2.NP 0 / 0 STR. 0 / 0 Σ 0 / 1	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHĽADNÉ U_{ok} = 2,00 W/m²K (minimálna hodnota !!!) VSG ALEBO ESG SKLO	URČÍ INVESTOR

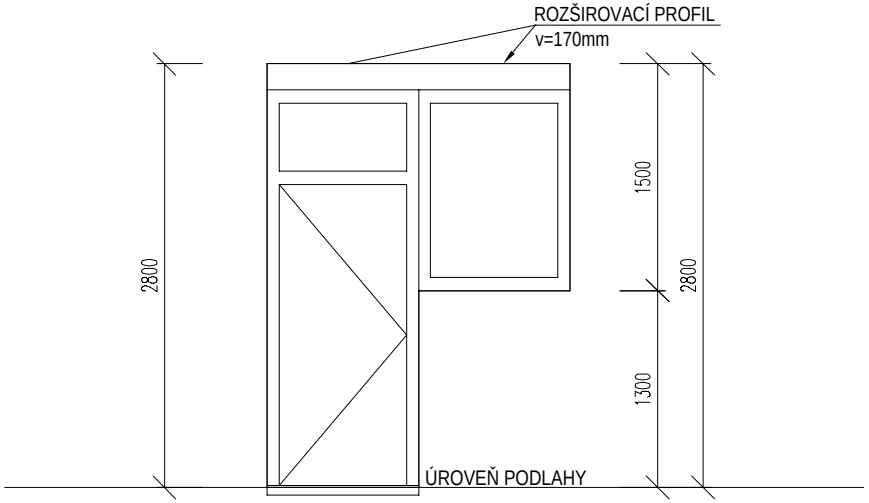



SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ:
- KĽUČKA: HLINÍKOVÁ, FARBA: URČÍ INVESTOR
- ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ
- KOVANIE: CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
- PRAH: S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA
- PREVEDENIE: GUĽA / KĽUČKA

POZNÁMKY:
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

ROZMER OTVORU š/v (mm)	2000/2800	PLOCHA OTVORU A (m2)	4,3
PRECHODOVÁ ŠÍRKA (mm)	900	PRECHODOVÁ VÝŠKA (mm)	1970