


CHARAKTERISTIKA ROZVODNICA
 Počet modulov: 52
NAPÁJDOVÁ SUSTAVA: 3/N/PE AC 400/230 V TN-S
Ochrana pre zásahom elektrickým prúdom STN 2000 - 4 - 41 :2007
Ochrana opatrení samostatné odpojenie napájania
POŽIADAVKY:
 Základná ochrana: Ochrana pred priamym dotykom
 príloha A1 - základná izolácia živých častí
 A2 - zábrany, kryty
 príloha B1 - prekážky a umiestnenie mimo dosah
 Ochrana pri poruche: Ochrana pred nepriamym dotykom čl. 411.3
 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411
 Samostatné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2
 Doplňková ochrana: Prúdový chráničmi
 Skratová odolnosť prvkov min 10kA

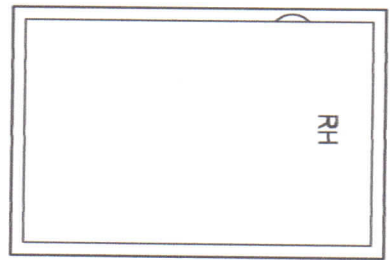

WENZ S.r.o.		Dátum: 10/2019	
Názov stavby: Oprava elektroinštalácie v CSS ORAVA, Medveďzie 136, BLOK A, I.NP		Stupeň: PS	
Názov výkresu: ROZVADZAČ PRÍNPAVA		Mierka: A4	
Kreslí: Ing. Martin Murina	Projektovateľ: Ing. Martin Murina	Zodpovedá: Ing. Martin Murina	Kdešter: KRASKA HORKA
			Porcie: 513
			Číslo výkresu: 3