


**CHARAKTERISTIKA ROZVODNICE**  
 Počet modulov: 52  
 NÁPĚTOVÁ SUSTAVA: 3/N/PE AC 400/230 V TN-S  
 Ochrana pre zásahom elektrickým prúdom STN 2000 - 4 - 41 (2007)  
 Ochranné opatrenie samostatne odpojenie napájania  
 POZIČKOVÝ  
 Základná ochrana: Ochrana pred priľnavým dotykom  
 príloha A1 - základná izolácia živých častí  
 A2 - zábrany, kryty  
 príloha B1 - Prekážky a umiestnenie mimo dosah

Ochrana pri poruche: Ochrana pred nepriľnavým dotykom čl. 411.3  
 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411  
 Samostatné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2

Doplnková ochrana: Prídovými chráničmi  
 Skratová odolnosť prvkov: min 10kA

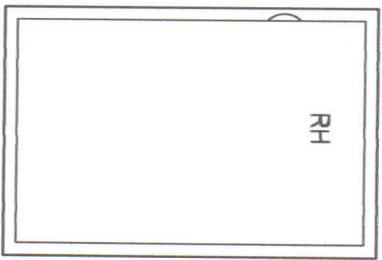

WENZ S.r.o.		Dátum: 10/2019	
Názov stavby: Oprava elektroinštalácie v CSS ORAVA, Medveďezie 136, BLOK A, L.NP		Stupeň: PS	
Názov výkresu: ROZVODZÁČ PRÍNĽA B		Mierka: A4	
Kreslí: Ing. Martin Murina	Projektovateľ: Ing. Martin Murina	Zodpovedateľ: Ing. Martin Murina	Kadaster: KRÁSNĀ HORĽA
Perčad: 513		Formát: A4	
		Číslo výkresu: 4	