


Z3 - zábradlie interiérového schodiska 2.NP

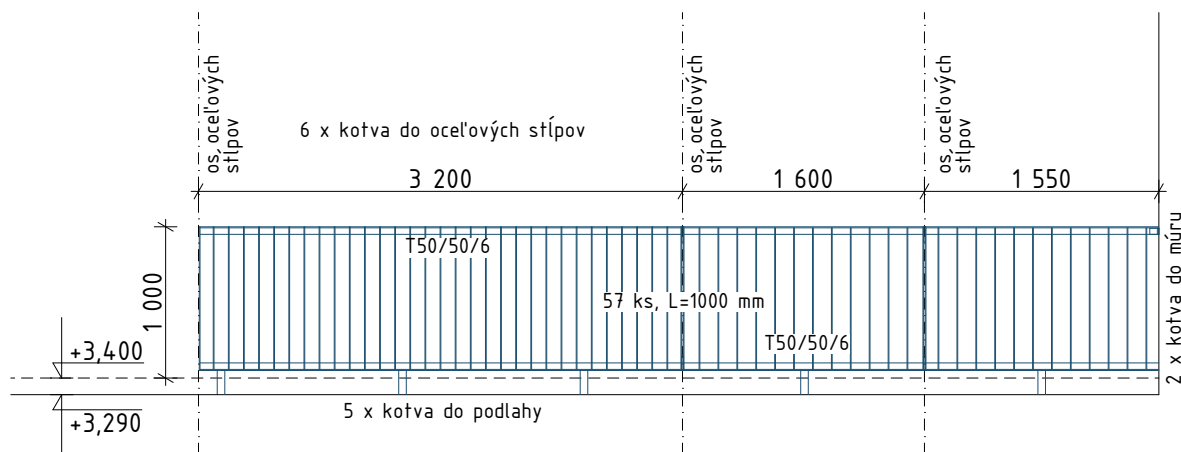


- rám z "T"profilov 50/50/6
- výplň z profilov 5/50

pozn:

- povrchová úprava polyuretánovým náterom RAL 7035
- konštrukciu rozdeliť na segmenty podľa potreby
- jednotlivé rámy spájať spojovacím materiálom (preplátovaním príložkami)
- spodnú pásmicu ukočviť do ZB stropnej dosky (kočviacie body osadiť pred realizáciou podlahy)
- vrchnú pásmicu kočviť do ocelových stĺpov, resp. krajnej steny

celková hmotnosť konštrukcie = 205 kg

Z4 - madlo exteriérového schodiska madlo v ŽB stene

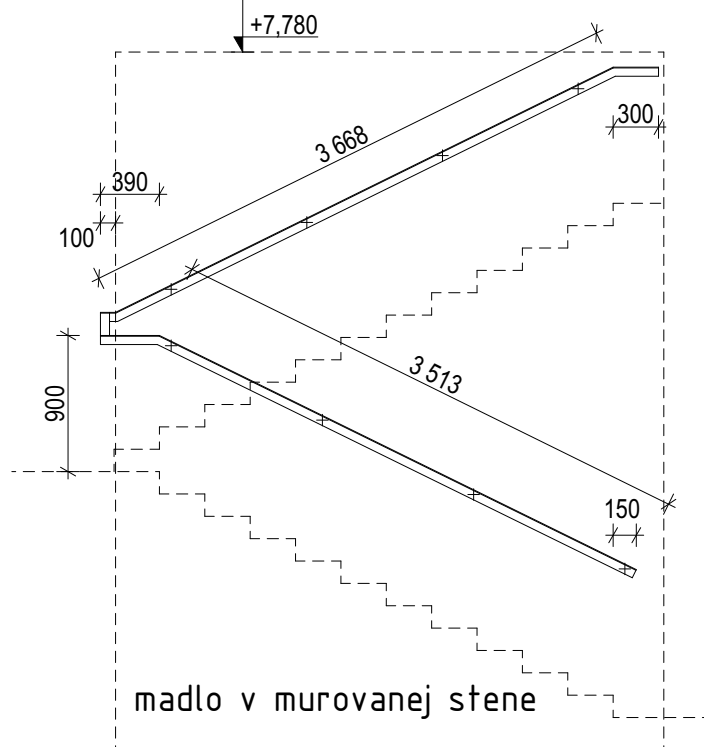


znázornené výrobky v 2 ks

- madlo z "T" profilov 60/5
- kotvy z typizovaných prvkov

pozn:

- povrchová úprava polyuretánovým náterom RAL 7035
- jednotlivé segmenty spájať spojovacím materiálom (preplátovaním príložkami)
- kotvy do centrálnej ZB steny chemickou kotvou,

madlo v murovanej stene

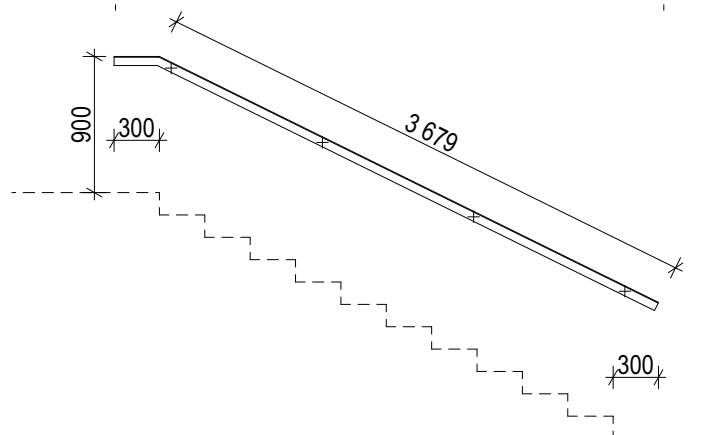

znázornené výrobky v 2 ks

- madlo z "T" profilov 60/5
- kotvy z typizovaných prvkov

pozn:

- povrchová úprava polyuretánovým náterom RAL 7035
- jednotlivé segmenty spájať spojovacím materiálom (preplátovaním príložkami)
- kotvy v obvodovom murive osadiť pred zateplením

celková hmotnosť konštrukcií = 74 kg