



## Z5 - zábradlie exteriérového schodiska

### zábradlie na podeste

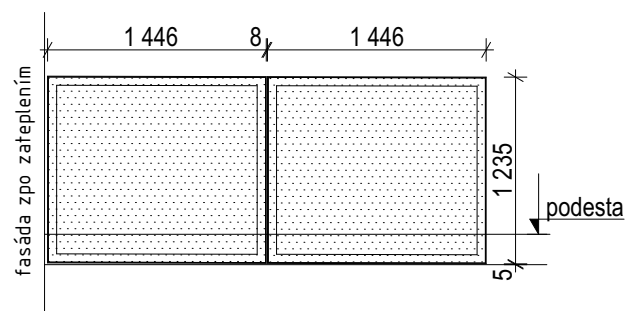

### zostava zábradlia na strane podesty a schodiskovom ramene

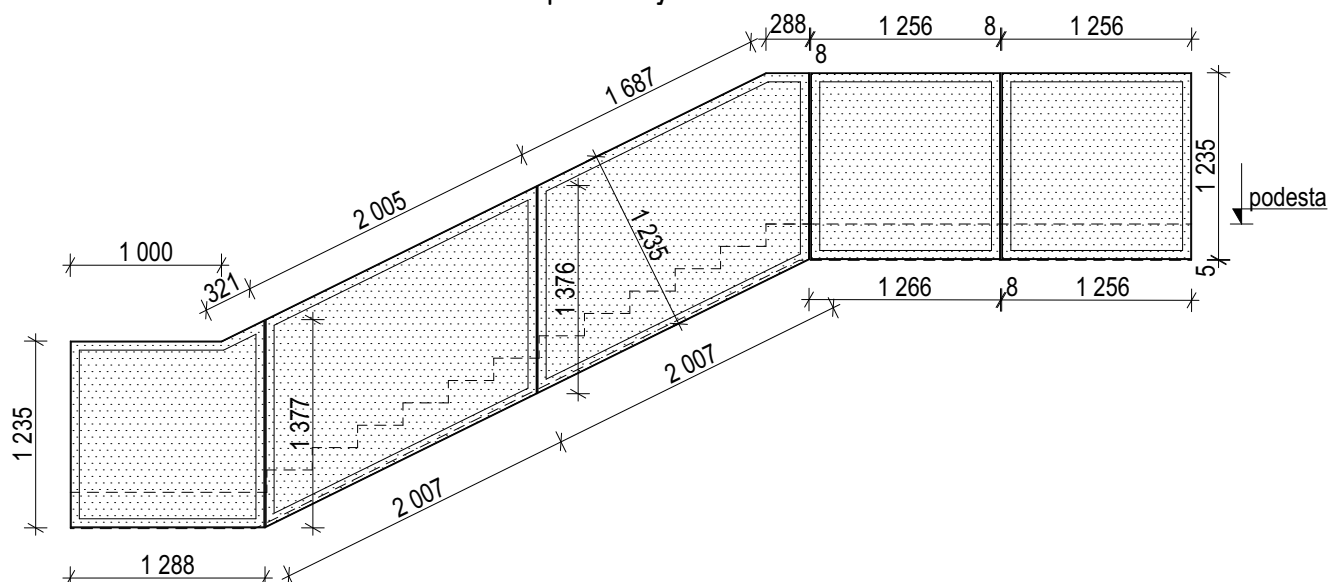

### znázornené výrobky v 2 ks

- madlo z "T" profilov 60/5
- kotvy z typizovaných prvkov
- výplň ľahkov MQ16 1,5x1,5 (hmotnosť 2,8 kg/ks), reozmer 1250x2500

pozn:


- povrchová úprava polyuretánovým náterom RAL 7035
- povrchová úprava ľahkovu "komaxit" RAL 7035
- jednotlivé segmenty spájať spojovacím materiálom (preplátovaním príložkami)
- ľahkov kotviť do zvaraných rámov nerezovými skrutkami
- kotvy do čela ZB schodiska

celková hmotnosť rámových konštrukcií= 195 kg

celkový počet výplní MQ16 = 16 ks

## Z6 - madlo v jedálni

5 x spoj segmentu cez príložku 8/50,l=150 mm - skrutkovaný spoj

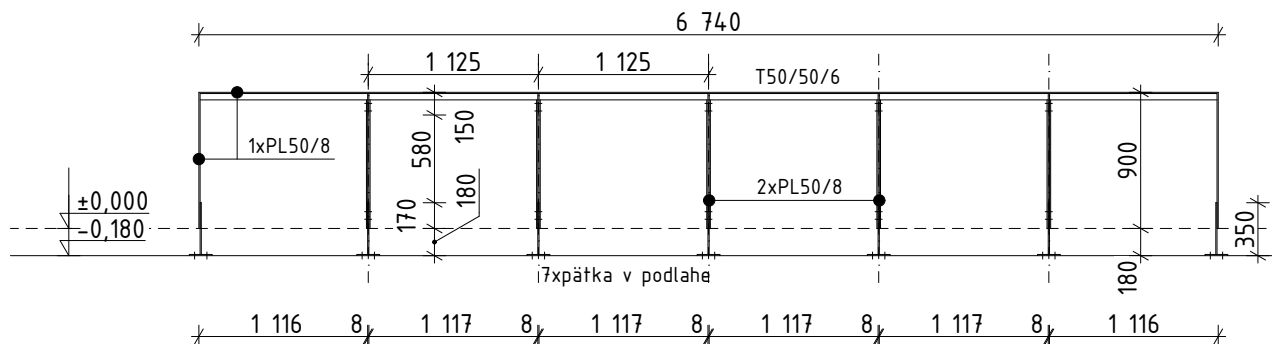

- vrchná pásnica z "T" 50/50/6
- konštrukcia z profilov 50/8

celková hmotnosť konštrukcií = 74 kg

pozn:

- povrchová úprava polyuretánovým náterom RAL 7035
- konštrukciu rozdeliť na rovnomerné segmenty 1125 mm
- jednotlivé rámy spájať spojovacím materiálom (preplátovaním príložkami)
- spodnú pásnicu ukotviť do ZB stropnej dosky (kotviace body osadiť pred realizáciou podlahy)
- vrchnú pásnicu kotviť do oceľových stĺpov, resp. krajnej steny