


Z12 - vodiaca tyč interiérovej rampy

pre rampu 9,0 m

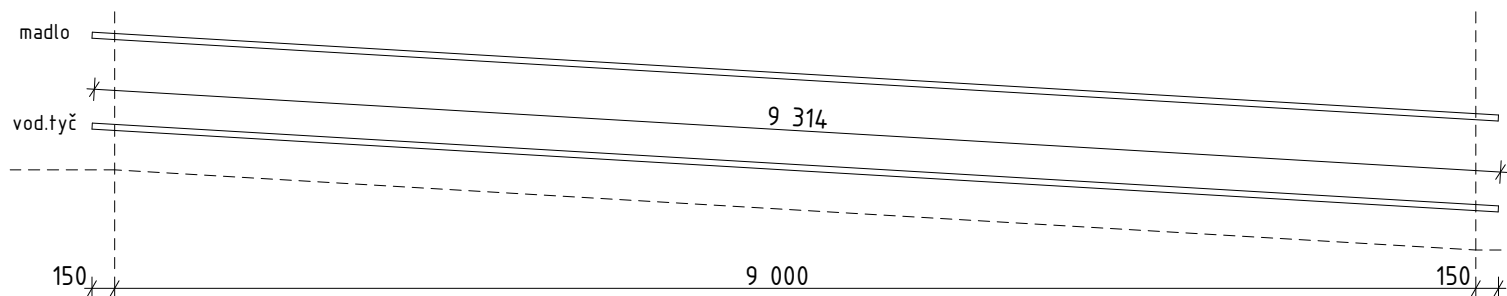


- vodiaca tyč a maldo DN40
- kotvy z typizovaných prvkov upraviť (kotviť v rastri 1,5 m)

pozn:

- povrchová úprava polyuretánovým náterom RAL 7035
- konštrukciu rozdeliť na segmenty podľa potreby
- jednotlivé rámy spájať spojovacím materiálom (preplátovaním príložkami)
- tyč a maldo vyhotoviť rovnaké ako Z1

pre rampu 7,156 m

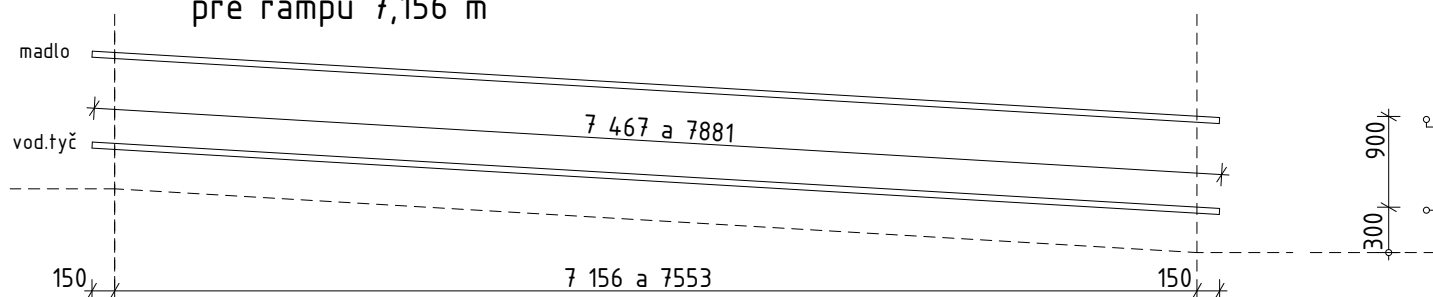

- vodiaca tyč a maldo DN40
- kotvy z typizovaných prvkov upraviť (kotviť v rastri 1,5 m)

pozn:

- povrchová úprava polyuretánovým náterom RAL 7035
- konštrukciu rozdeliť na segmenty podľa potreby
- jednotlivé rámy spájať spojovacím materiálom (preplátovaním príložkami)
- tyč a maldo vyhotoviť rovnaké ako Z1

výškové
rozdelenie

celková hmotnosť konštrukcie = 137 kg

| Názov | Materiál | Rozmer | Dĺžka | Počet | obj.hm | hm. celkom |
|----------------|----------|--------|-------|-------|--------|------------|
| Madlo / tyč: | rúra | 40/1,5 | 9,314 | 4 | 1,877 | 69,93 |
| | | | 4,467 | 2 | 1,877 | 16,77 |
| | | | 7,881 | 2 | 1,877 | 29,59 |
| Konzola madla: | tyč | φ5 | 0,085 | 52 | 0,154 | 0,681 |
| | | | | | | 0,117tóny |

poznámka:

- čierna ocel', povrchová úprava RAL 7044, mat