

RÚROVÝ PRIEPUST - DN 400 - dl. 9,50 m

Prístupová cesta km 0,0017


POZDĹŽNY REZ

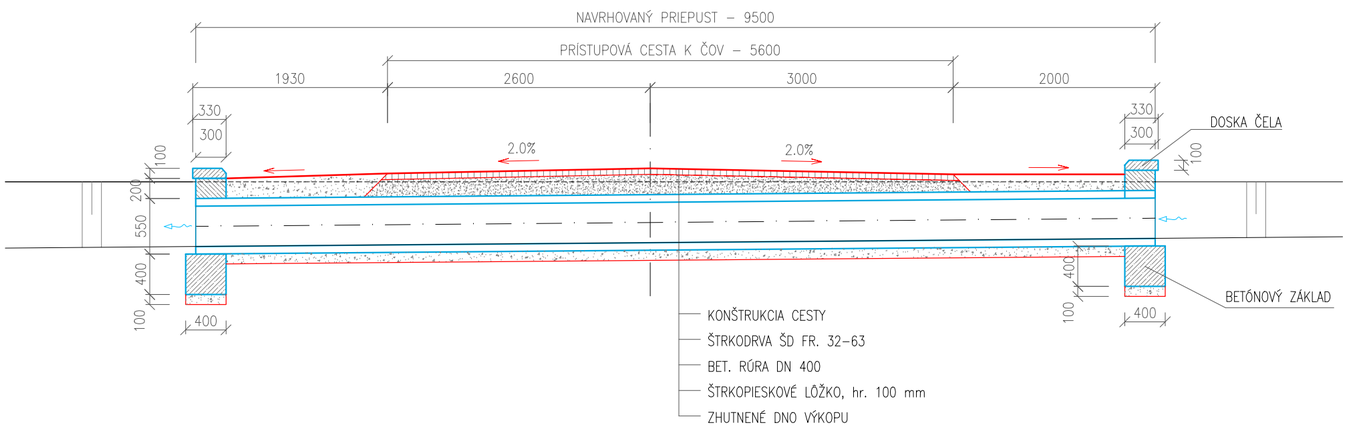

PRIEČNY REZ - OS ČELA PRIEPUSTU

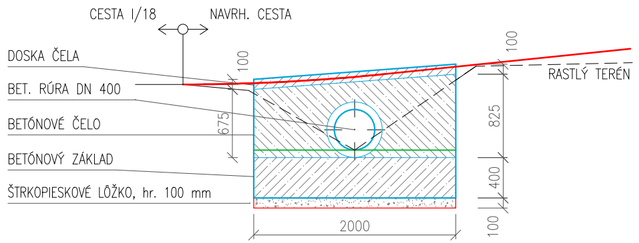

PRIEČNY REZ - OS CESTY

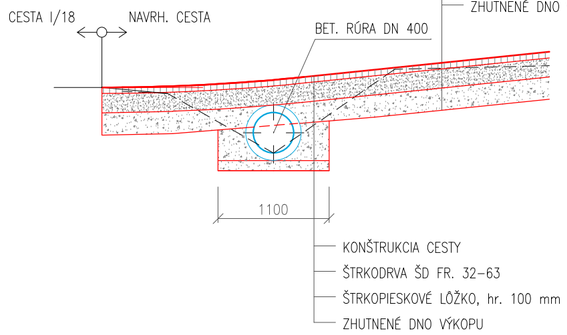

KONŠTRUKCIA CESTY

- ASFALTOVÝ BETÓN ACo 11 50/70, hr. 60 mm
- SPOJOVACÍ POSTREK 0,5–0,7 kg/m2
- ŠTRKODRVA ŠD FR. 16–32, hr. 190 mm
- ŠTRKODRVA ŠD FR. 32–63, hr. 220 mm
- ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

UPOZORNENIE !!!
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS
mpekarovicplus@gmail.com
080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:	Obec Čierne nad Topľou		
MIESTO STAVBY:	Čierne n/T	HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Pekarovič Marián
OKRES:	Vranou nad Topľou	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič Marián
KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2223	VYPRACOVAL:	Ing. Leško Peter

SPRACOVATEĽ:
Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS
Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb

STAVBA:
Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV

STAVEBNÝ OBJEKT: SO 08 Cesta k ČOV

PRÍLOHA: RÚROVÝ PRIEPUST

ČÍSLO ZÁKAZKY:	160/2018
DÁTUM:	05.2021
FORMÁT:	A4
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DSP
MIERKA:	1:50
ČÍSLO PRÍLOHY:	06