

KRIŽOVANIE CESTY - OSADENIE CHRÁNIČKY


POZDLŽNY PROFIL

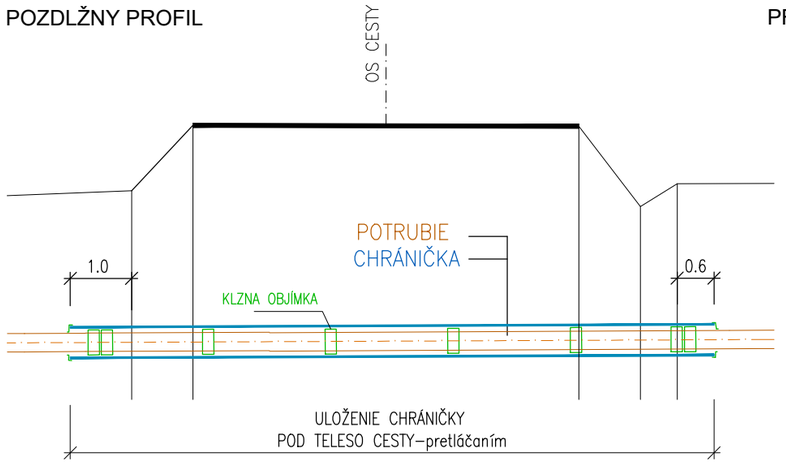

PRIEČNY REZ



KONŠTRUKČNÉ USPORIADANIE POTRUBIA V CHRÁNIČKE

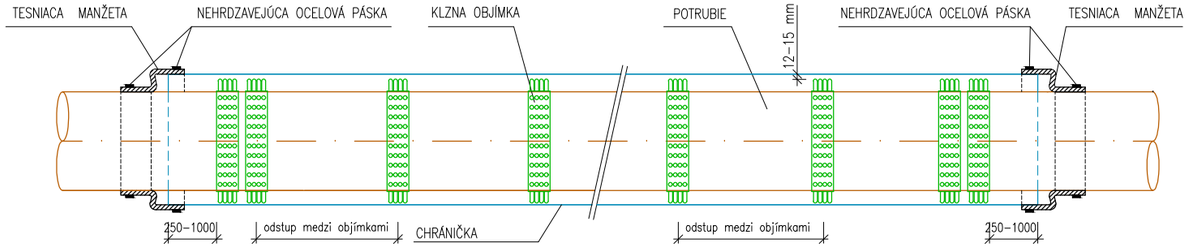

KRIŽOVANIE CESTY č. 1 PRETLÁČANÍM

Stoka "Odtok z ČOV" - km 0,1177-0,1347

POPIS	MATERIÁL	PROFIL
KANALIZAČNÉ POTRUBIE	RÚRY PVC	250x7,3
HRÁNIČKA	RÚRY HDPE	400x23,7
DLŽKA CHRÁNIČKY 17,0 m		

POPIS	POČET /ks/	TYP SEGMENTU	POČET SEGMENTOV NA JEDNU OBJÍMKU	ODSTUP MEDZI OBJÍMKAMI /C/ v m	ŠÍRKA SEGMENTU v mm	VÝŠKA SEGMENTU v mm
KLZNE OBJÍMKY	13	F/G	3F+1G	1,5	130	41
TESNIACA MANŽETA	2	—	—	—	—	—
NEHRDZAVEJÚCA OC. PÁSKA /m/	2,0	—	—	—	—	—

UPOZORNENIE !!!

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS
mpekarovicplus@gmail.com
080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:	Obec Čierne nad Topľou		
MIESTO STAVBY:	Čierne n/T	HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Pekarovič Marián
OKRES:	Vranou nad Topľou	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič Marián
KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2223	VYPRACOVAL:	Ing. Leško Peter

SPRACOVATEL:
Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS
Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb

STAVBA:

Čierne nad Topľou – kanalizácia a ČOV

STAVEBNÝ OBJEKT: SO 11 Odtok z ČOV

PRÍLOHA: ULOŽENIE POTRUBIA DO CHRÁNIČKY

ČÍSLO ZÁKAZKY:	160/2018
DÁTUM:	05.2021
FORMÁT:	A4
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DSP
MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY: 10