
ULOŽENIE KANALIZAČNÝCH RÚR PVC

TYP – B1 V NESPEVNENEJ PLOCHE

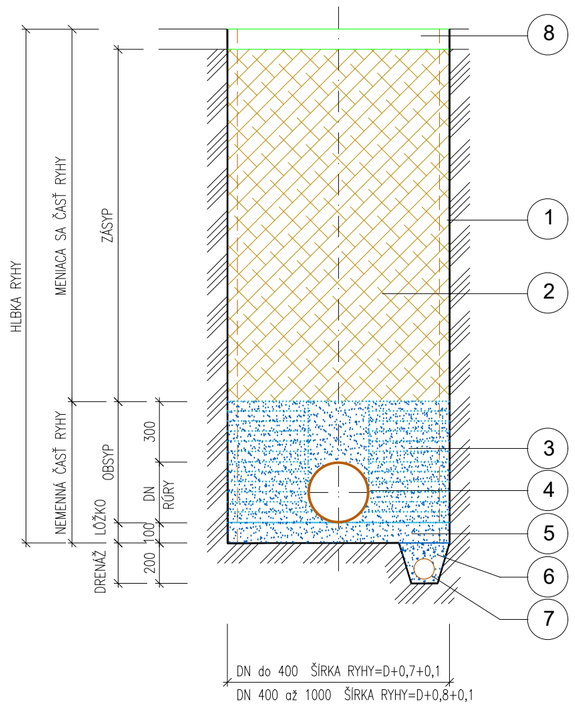

LEGENDA:

č.	POPIS
1	PAŽENIE
2	ZÁSYP RYHY /ŠTRKOPIESOK,PREH.ZEMINA/
3	OBSYP RÚRY – PIESOK resp.ŠTRKOPIESOK 0–32 mm
4	KANALIZAČNA RÚRA Z PVC
5	LÔŽKO RÚRY – PIESOK resp.ŠTRKOPIESOK 0–4 mm
6	DRVENÝ KAMEŇ 16–32 mm
7	DRENÁŽNA RÚRA DN 65
8	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO PÔVODNÉHO STAVU


POZNÁMKA:

POLOŽKY ČÍSLO 6, 7 SÚ NAVRHOVANÉ PRI ULOŽENÍ POTRUBIA V LOKALITE S VYSOKOU HLADINOU PODZEMNEJ VODY

DRENÁŽ PLNÍ FUNKCIU IBA POČAS VÝSTAVBY KANALIZÁCIE, SLÚŽI NA ODVEDENIE VODY Z DNA RYHY DO ČERPACEJ JAMY.

ULOŽENIE KANALIZAČNÝCH RÚR PVC

TYP – B2 V KOMUNIKÁCII /POD VODZOVKOU/

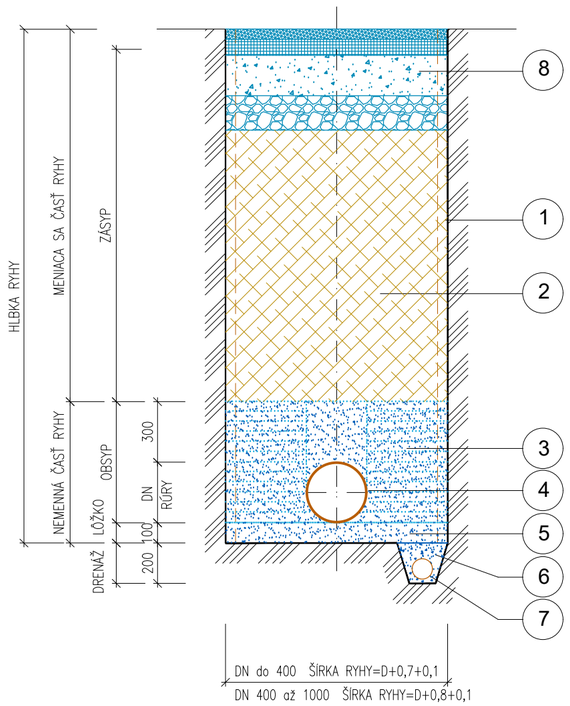

LEGENDA:

č.	POPIS
1	PAŽENIE
2	ZÁSYP RYHY /ŠTRKOPIESOK, PREH.ZEMINA/
3	OBSYP RÚRY – PIESOK, resp.ŠTRKOPIESOK 0–22 mm
4	KANALIZAČNA RÚRA Z PVC
5	LÔŽKO RÚRY – PIESOK, resp.ŠTRKOPIESOK 0–4 mm
6	DRVENÝ KAMEŇ 16–32 mm
7	DRENÁŽNA RÚRA DN 65
8	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO PÔVODNÉHO STAVU V ÚSEKU MIESTNEJ CESTY: – ASF.BETÓN ACo – 50 mm – SPOJ. POSTREK – OBALOV.KAMENIVO OKH I – 80 mm – ŠTRKOPIESOK ŠP – 140 mm – ŠTRKODRVA ŠD – 180 mm

UPOZORNENIE !!!

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS
mpekarovicplus@gmail.com
080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:	Obec Čierne nad Topľou		
MIESTO STAVBY:	Čierne n/T	HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Pekarovič Marián
OKRES:	Vranou nad Topľou	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič Marián
KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2223	VYPRACOVAL:	Ing. Leško Peter

SPRACOVATEL:
Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS
Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb

STAVBA:
Čierne nad Topľou – kanalizácia a ČOV

STAVEBNÝ OBJEKT: SO 11 Odtok z ČOV

PRÍLOHA: PRIEČNY REZ - uloženie kanalizačného potrubia

ČÍSLO ZÁKAZKY:	160/2018
DÁTUM:	05.2021
FORMÁT:	A4
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DSP
MIERKA:	1:25
ČÍSLO PRÍLOHY:	04