


PÔDORYS

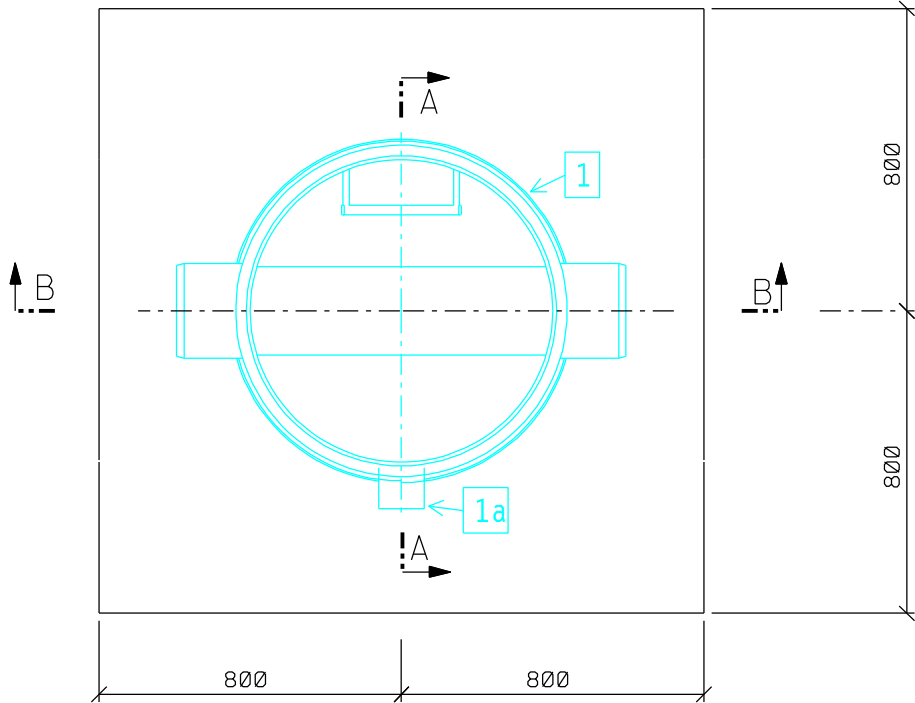

- 1


PLASTOVÁ ŠACHTA
VERTIKÁLNE REBROVANÝ KLENBOVÝ KÓNUS, MATERIÁL-"PP",h=820mm
PRSTENEC-DN800,MATERIÁL-"PP",VÝŠKA PRSTENCA=250, 500, 750, 1000mm
ŠACHTOVÉ DNO-DN800/250 GD,MATERIÁL-"PP",h=605mm
SKLOLAMINÁTOVÉ STUPADLA (SÚČASŤOU PRSTENCA A KÓNUSU)
MEDZISEGMENTOVÉ TESNENIE DN1000 (DNO-PRSTENCE-KÓNUSU)
MEDZISEGMENTOVÉ TESNENIE DN600 (KÓNUS-BET.PRSTENEC)
RÁSTROVÉ DNO NALEPENEJ PLOCHY
SPODNÁ PLATŇA(±zv.SENDVIČOVÉ DNO) ZBEZPEČUJÚCA ŠACHTU PROTIVZTLAKU PRIVYSOKEJ HPV
PODROBNEJŠÍ POPIS V TECHNICKEJ SPRÁVE
- 1a

PRIPOJKA KG NA ŠACHTU
AWADOCK KG DN/OD160mm s PVC POTRUBÍM KANAL,PRIPOJKY DN/OD160


1	POKLOP PRE ZAŤAŽ A15, resp. B125 SO ZÁMKOM MATERIÁL RÁMU A VEKÁ : KOMPOZITNÝ MATERIÁL SMC VYSTUŽENÝ SKLENENÝMI VLÁKNAMI ULOŽENIE NA ROZNÁŠACÍ PRSTENEC DO VYROVNÁVACEJ MALTY hr.=10mm
2	BETÓNOVÝ ROZNÁŠACÍ PRSTENEC DN625mm ,h=140mm
3	VRSTVA MALTY hr.200mm POD ROZNÁŠACÍ PRSTENEC (bezbodové zafazenie)
4	ŠTRKOPIESKOVÉ LOŽKO POD ROZNÁŠACÍ PRSTENEC v hr.=100mm
5	PIESKOVÁ VRSTVA POD ŠACHTU hr.=100mm
6	OBSYP ZEMINOU OKOLO ŠACHTY S MAX.ZRNITOSŤOU 32mm AKO SÚČASŤ ZÁSYPU RYHY ZEMINOU POTRUBIA ZHUTŇOVANÉHO PO VRSTVÁCH 200-400mm (V OBECNEJ CESTE resp.V ZELENÍ alebo V POLI))
7	KONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY
8	ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE ZELENÝCH PASOV v h=100mm

PODROBNEJŠÍ POPIS V TECHNICKEJ SPRÁVE

REZ A-A'

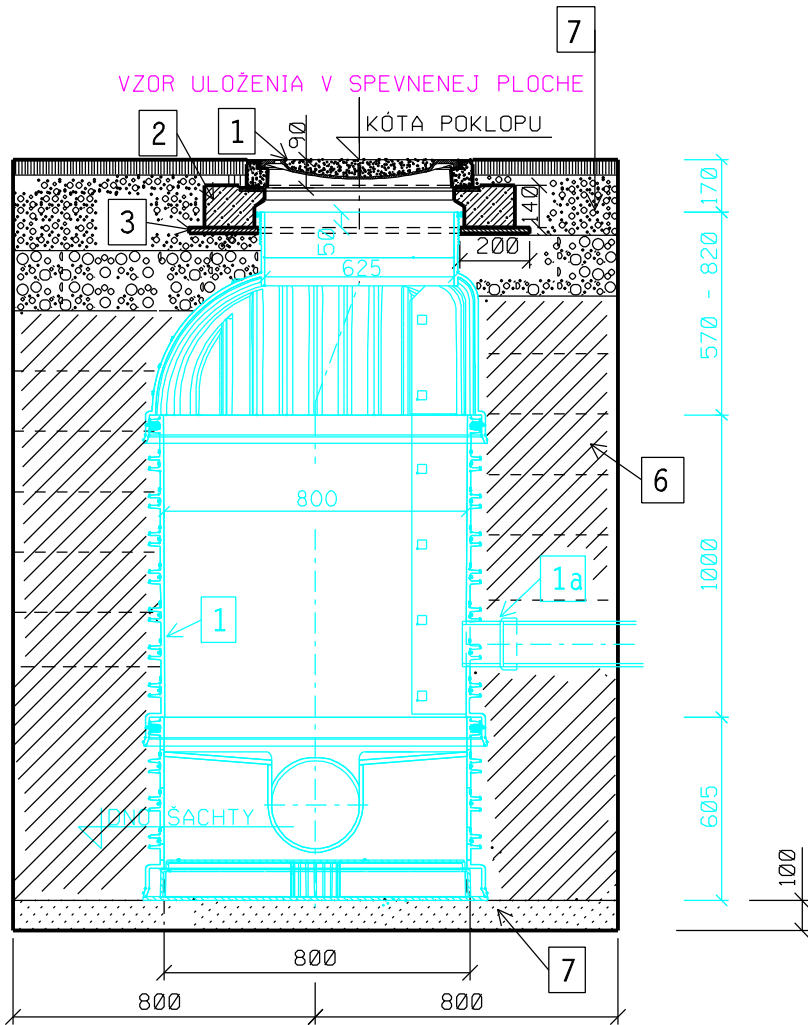

REZ B-B'

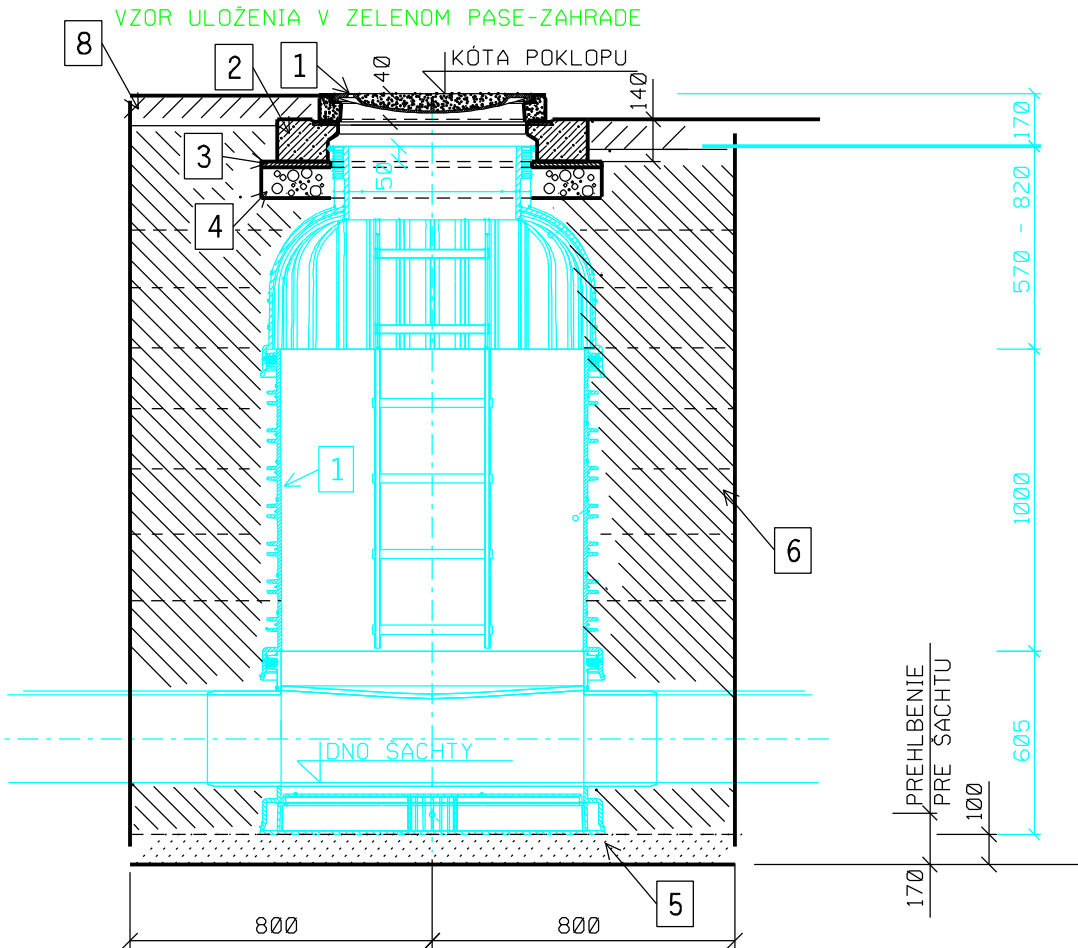

PROJEKT STAVBY (aktualizácia)

SADA č.

1

Vypracoval:	ING.ZEMBIAK	Zodp.proj.:	ING.ZEMBIAK	VODOHOSPODÁRSKY PROJEKT s. r. o.	
Kreslil:	VHP	HIP:	ING.ZEMBIAK	Kavečianská 41, KOŠICE mobil: 0905 323 488	
Okres:	MICHALOVCE	Investor:	OBEC ZALUŽICE	Formát:	3A4
Akcia: <					