


CHARAKTERISTIKA: ROZVODNICA

Počet modulov: 72
 NAPAĎOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE AC 400/230 V TN-S
 Ochrana pre zásahom elektrickým prúdom STN 2000 - 4 - 41 :2007
 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
 POŽIADAVKY:
 Základná ochrana: Ochrana pred priamym dotykom
 príloha A1: A1 - základná izolácia živých častí
 A2 - zábrany, kryty
 príloha B1: Prekážky a umiestnenie mimo dosah
 Ochrana pri poruche: Ochrana pred nepriamym dotykom čl. 411.3
 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411
 Samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2

Doplnková ochrana: Prúdovými chráničmi

Skratová odolnosť prvkov: min 10kA

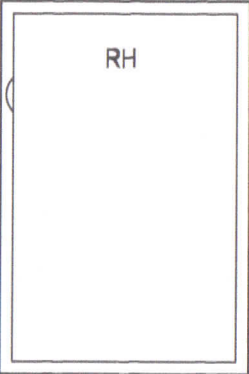

WENZ s.r.o.		Dátum: 10/2019	
		Stupeň: PS	
Názov stavby: Oprava elektroinštalácie v CSS ORAVA, Medvedzie 136, BLOK A, 2.NP		Stavebník: Centrum sociálnych služieb ORAVA Medvedzie 136, 027 44 Tvrdosin	
Názov výkresu:	ROZVÁDZAČ PR2NPA B	Mierka:	Formát: A4
Kreslil:	Projektov:	Zodp.proj:	Katester:
Ing. Martin Murina	Ing. Martin Murina	Ing. Martin Murina	KRÁSNA HORKA Parcela: 513
		Číslo výkresu: 3	